
radwag.com

# Automatyczna nanowaga ANB 1.5Y

WL-115-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QQ3

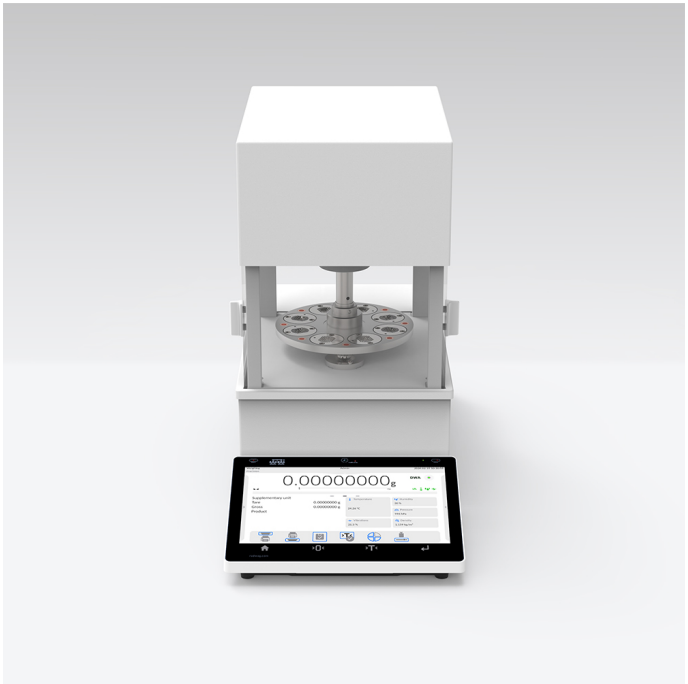

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1 g |
| Dokładność odczytu [d] | 10 ng |
| Zakres tary | -1 g |
| Powtarzalność standardowa [Max] | 60 ng |
| Powtarzalność standardowa [5% Max] | 30 ng |
| Powtarzalność dopuszczalna | 100 ng |
| Liniowość | ±0,8 µg |
| Niecentryczność (przy obciążeniu badanym) | 0 µg |
| Zakres równoważenia elektrycznego | 0 – 1 g |
| Stabilność czułości | $1\times10^{-6}$/Rok×Rt |
| Czas stabilizacji | 30 s |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 10" graficzny kolorowy dotykowy |
| Wymiar szalki | ø20 mm |

| | |
|---|---|
| **Parametry fizyczne** | |
| Wymiary jednostki ważącej | 385×245×390 mm |
| Wymiary głowicy odczytowej | 460×250×195 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 860×750×570 mm |
| Masa netto | 21 kg |
| Masa brutto | 31 kg |
| Magazyn | 8 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +15 – +30 °C |
| Szybkość zmian temperatury pracy | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| Wilgotność względna powietrza | 40% – 60% |
| Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza | ±5% / 12 h (3% / 4 h) |

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

