Automatyczny komparator masy AKM-2.20.5Y

WL-411-0013

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QUA29



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
E0 zakres kalibracji	5 – 20 kg *
E1 zakres kalibracji	5 – 20 kg
E2 zakres kalibracji	1 – 20 kg
F1 zakres kalibracji	1 – 20 kg
F2 zakres kalibracji	1 – 20 kg
Obciążenie maksymalne [Max]	20,5 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 mg
Powtarzalność standardowa [Max]	0,2 mg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,15 mg
Powtarzalność dopuszczalna	0,3 mg
Liniowość	±0,5 mg
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	0 mg
Zakres równoważenia elektrycznego	-500 g – +500 g
Czas stabilizacji	30 s

Parametry metrologiczne	
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	ø190 mm - samocentrująca
Wymiary jednostki ważącej	1150×770×1300 mm
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1150×770×1300 mm
Masa netto	235 kg
Masa netto	235 kg
Masa brutto	480 kg
Masa brutto	480 kg
Konstrukcja	
Odważniki balastowe	wewnętrzne (automatyczne)
Odważniki balastowe zewnętrzne	-
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±5% / 12 h (3% / 4 h)

Powtarzalność jest wyrażona jako odchylenie standardowe obliczone dla 6 cykli pomiarowych ABBA, wyznaczonych doświadczalnie w warunkach środowiskowych określonych w dokumencie OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorców klasy E1.
Wzorzec E0 wyznaczony z 1/5 błędu granicznego wg normy OIML R111 dla klasy E1.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.




Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID
Moduły dodatkowe
Osłonki ochronne do wag
Skanery kodów kreskowych
Przewody RS 232, RS 485
System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych
Drukarki paragonowe
Czytnik linii papilarnych
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• System RMCS [WX-010-0048]

Wymiary urządzenia S x G x W

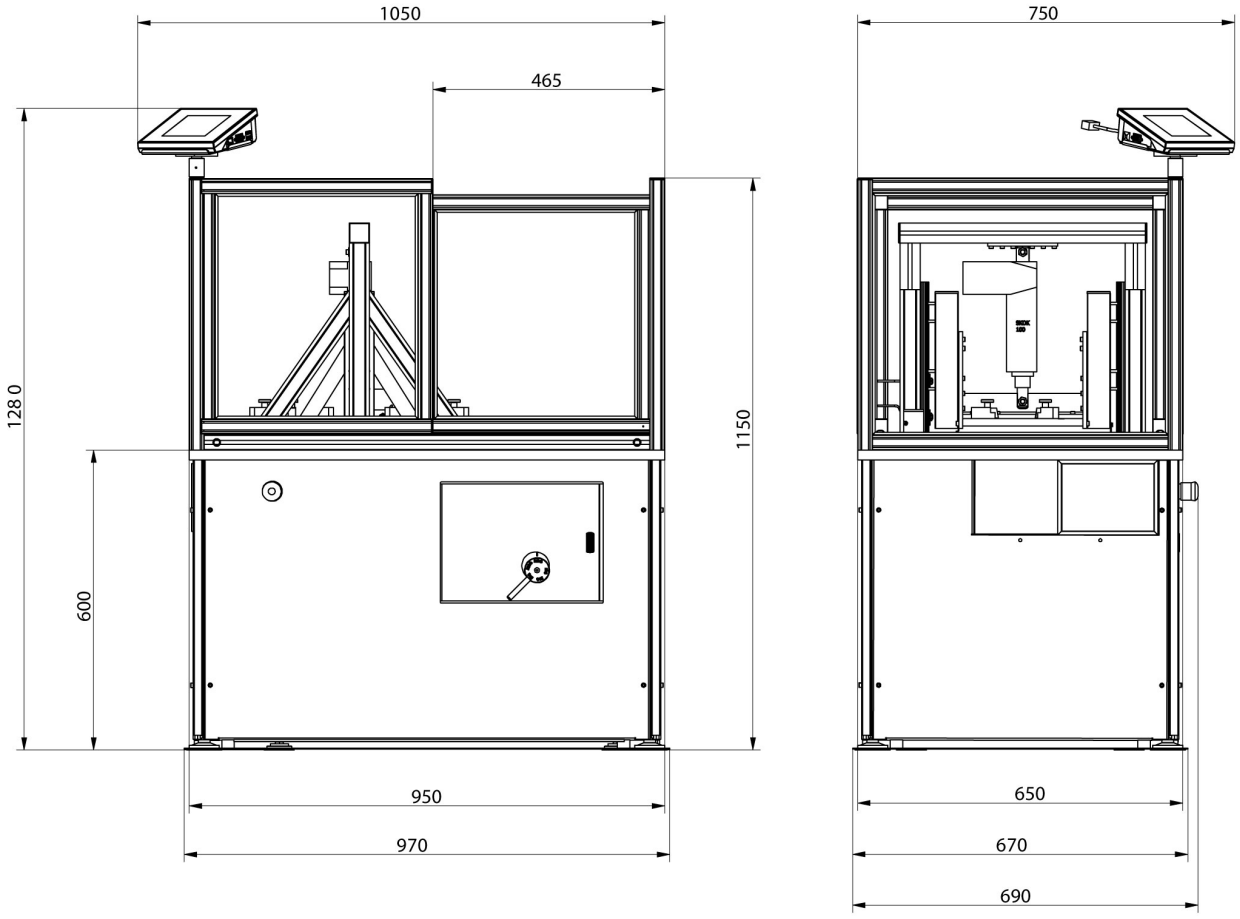

AKM-2