radwag.com

# Wasserdichte Plattformwaage H315.6/15.H1.K

WP-124-1006

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QUL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 6 / 15 kg |
| Min. Belastung | 40 g |
| Ablesbarkeit [d] | 2 / 5 g |
| Eichwert [e] | 2 / 5 g |
| Tarierbereich | -15 kg |
| OIML-Klasse | III |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Waagschale | 200×150 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 400×260×270 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 400×260×270 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 400×260×270 mm |
| Nettogewicht | 5,6 kg |
| Bruttogewicht | 6,6 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Terminal |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB |
| Optionale Schnittstellen | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang 4-20 mA |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Optionale Stromversorgung | interner Akkumulator |
| Akku-Betriebszeit | max 7h |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |





Additional fee for verification




# Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Antivibrationstische
Displays
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Kabel RS 232, RS 485
Netzteile
Konverter RS 232 – Ethernet
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Wandhalterung, Stativ
Konverter RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• RLAB [WX-010-0080]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

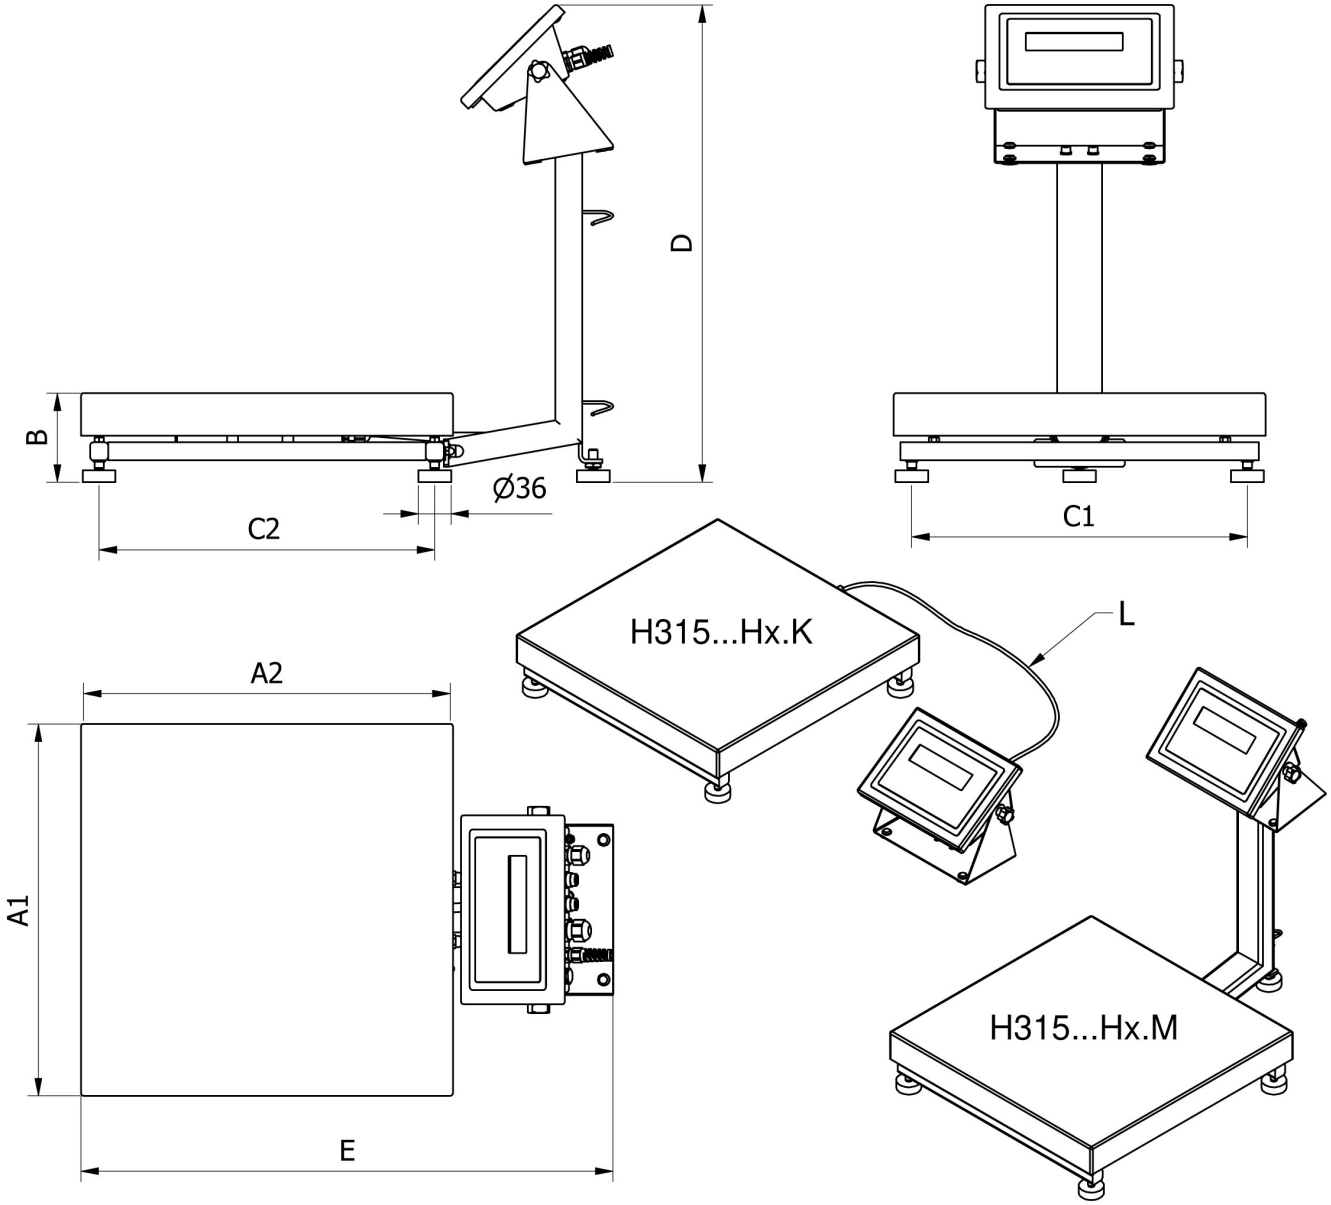


| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H135...H1.M | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 190 | ~443 | ~361 | |
| H135...H1.K | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 146 | - | - | 1,5m |
| H315...H2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...H2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...H3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...H3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...H4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...H4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...H5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...H5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |
| H315...H6.M | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 | |
| H315...H6.K | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | - | - | 2,5m |