radwag.com

# Modulo di comunicazione IM01.EX-8/3/2

WX-016-0186

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,QWG




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche


| | |
|---|---|
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 68 (1,5m) |
| Certificazione ATEX | II (2)G [Ex ib] IIC Gb<br>II (2)D [Ex ib] IIIC Db |
| Struttura | aluminum |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×RS232, USB, 12IN / 12OUT, Ethernet, RS485, analog output 4-20 mA / 0-10 V |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 10 W |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 – +60 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

| Parametri fisici | |
|---|---|
| Device dimensions L x P x A | 222×146×81 mm |
| Peso net | 1,9 kg |
| Peso lordo | 2,5 kg |

## Compatibile con (Additional Fee)

Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso HX5.EX-1.4 H/Z
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H
Terminale di pesata PUE HX5.EX
Bilance a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT
Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C
USB adatper
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
ConvertitoreRS 232 – USB

## Device dimensions L x P x A

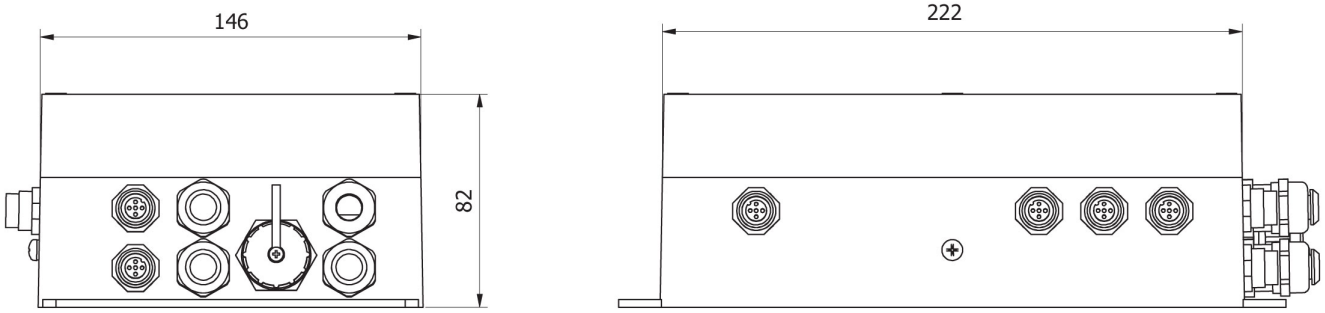


IM01.EX