radwag.com

Waga platformowa C315.15/30.C3.M

WP-123-1022

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QWZ

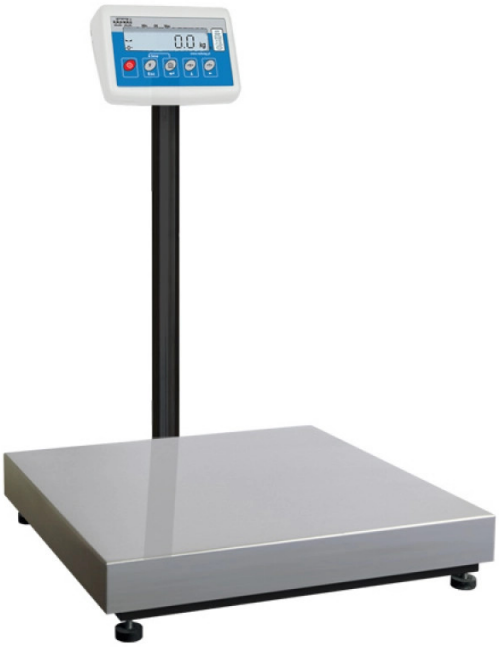

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	15 / 30 kg
Obciążenie minimalne [Min]	100 g
Dokładność odczytu [d]	5 / 10 g
Działka legalizacyjna [e]	5 / 10 g
Zakres tary	-30 kg
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3” LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	500×700 mm
Wymiary opakowania S x G x W	730×800×270 mm
Masa netto	23,4 kg
Masa brutto	27,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Interfejsy opcjonalne	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 8h
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Miernik	C315

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe
Uchwyty do terminali wagowych

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W





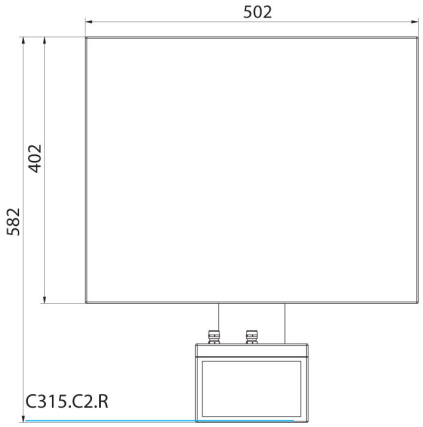

C315.C2.R

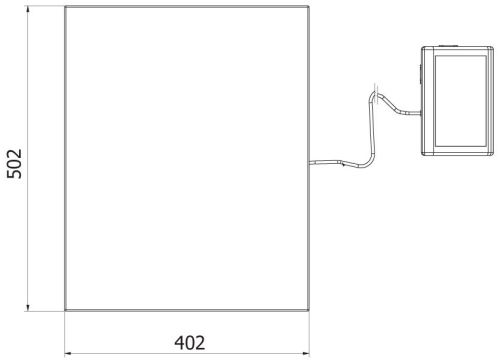

C315.C2.K

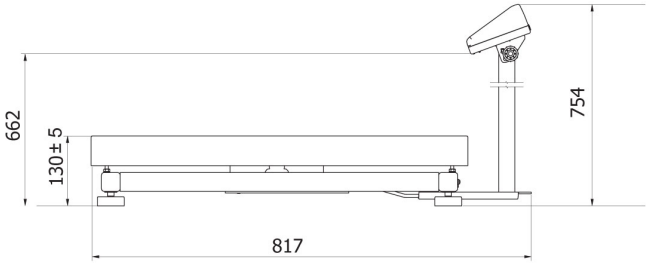



C315.C3.M

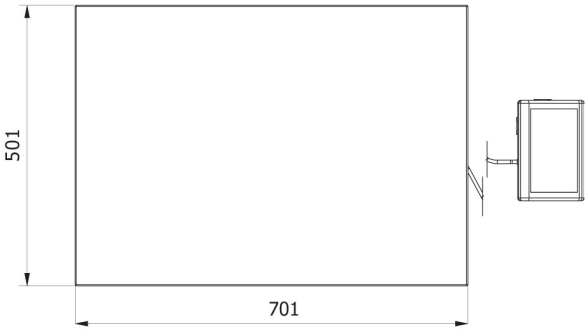

C315.C3.K