




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,QZ8

MAS.2M.50.Y Tartım Modülü

WX-016-0382

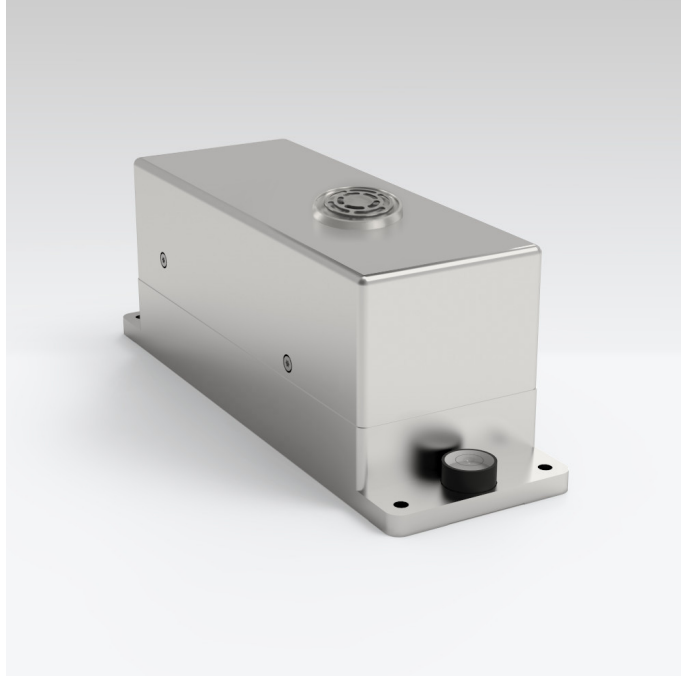

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	50 g
Ön yük	5 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik	0,02 mg
Doğrusallık	±0,05 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP

Haberleşme arayüzler	
Opsiyonel arayüzler	RS485, 2 IN/2 OUT
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø30 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	289x70x104 mm



Cihaz boyutları G x D x Y

