radwag.com

# Plataforma PLC/4/6000/C10

WX-009-1146

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,R47



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos


| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 6000 kg |
| Legibilidad [d] | 2 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 67 extensómetro |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| **Paramètros físicos** | |
| Dimensión de platillo | 1500×2000 mm |
| Altura de plataforma de pesaje | 160 ± 10 mm |

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.

# Accesorios (Additional Fee)

Balanzas CY10 para CCE
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Terminal de pesaje PUE 5
Balanza de precisión CY10
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Marco para hundir la báscula en el suelo
Terminal de pesaje PUE C315
Terminal de pesaje PUE HY10
Terminal de pesaje PUE H315


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

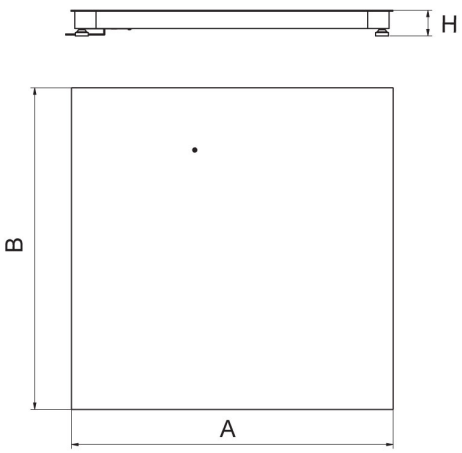


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C

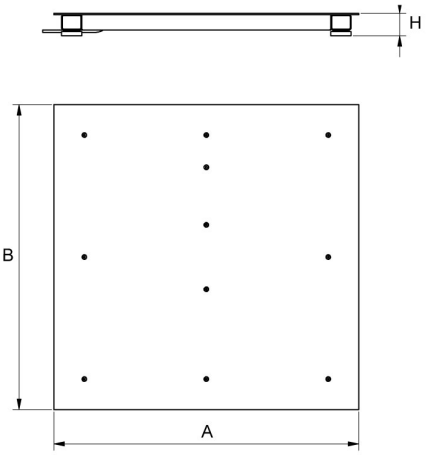



| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm


PL/4/H



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z

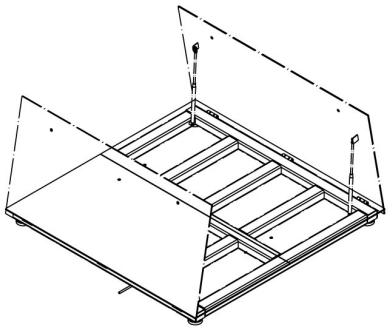

PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z

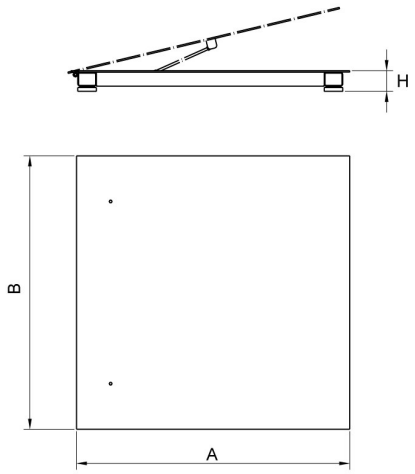


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z