radwag.com

# WPY 15/F1/R 多機能はかり

WP-111-0054

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,RCS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 15 kg |
| 最小荷重 | 100 g |
| 最小表示 [d] | 5 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 5 g |
| 風袋範囲 | -15 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 0,5 g |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 安定化時間 | 2 s |
| 調整 | 外部 |
| OIMLクラス | III |
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 5.7インチ抵抗膜方式カラータッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | 300×300 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 570×400×400 mm |
| 正味重量 | 5,5 kg |
| 総重量 | 6,1 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル), Wi-Fi |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
防振台
ディスプレイ
IN/OUT ケーブル
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader（監査証跡） [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

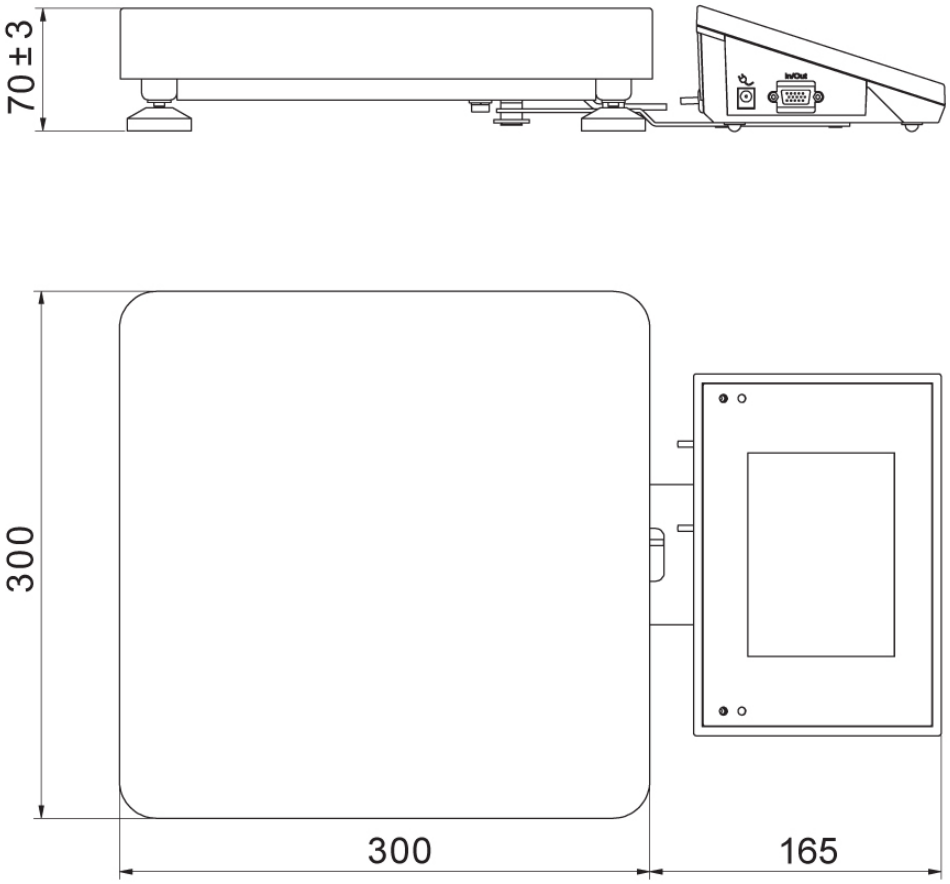


WPY F1/R