# Balança Multifuncional HY10.60.H5.K

WP-116-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,RIC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 60 kg |
| Carga mínima | 400 g |
| Resolução [d] | 20 g |
| Unidade de verificação [e] | 20 g |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Faixa de tara | -60 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 2 g |
| Ajuste | externa |
| Classe OIML | III |
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | 10,1" gráfico colorida tela touchscreen |
| Comprimento até cabo | 2,5 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 600×600 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 710×710×560 mm |
| Peso líquido | 24,8 kg |
| Peso bruto | 29,7 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital) |
| Interfaces opcionais | módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification


# Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Leitores de cartão transponder
Mesas antivibração
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
!Mesa de rolos
Displays
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

# Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]


# Dimensões do dispositivo L x P x A

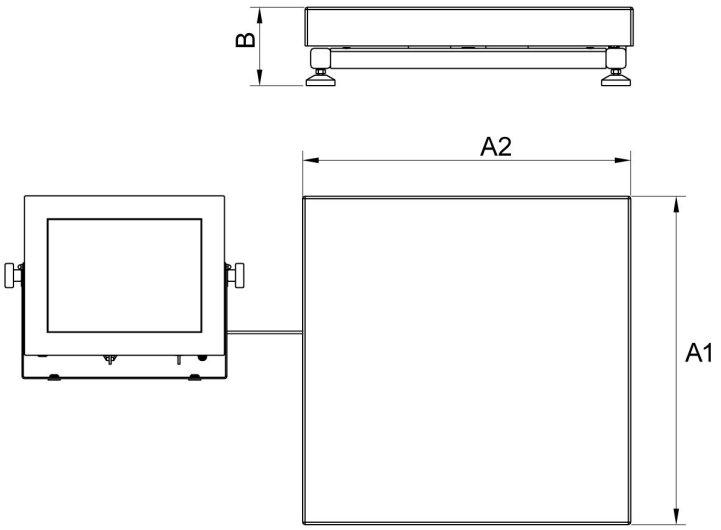


H Platform

| Scale type | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HY10 H1.K | 200 | 150 | 85 ±3 |
| HY10 H2.K | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K | 410 | 410 | 98 ±2 |
| HY10 H4.K | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

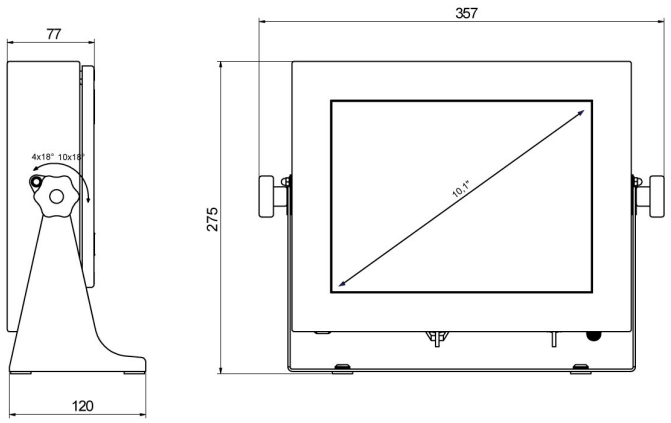


PUE HY10