radwag.com

Wasserdichte Plattformwaage HX5.EX-1.150.HR4

WW-007-0013

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RJL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	150 kg
Min. Belastung	1 kg
Ablesbarkeit [d]	50 g
Eichwert [e]	50 g
Tarierbereich	-150 kg
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter	
Display	5” grafisch farbiger
Kabellänge	2,5 m
Waagschale	500×500 mm
Verpackungsgröße B x T x H	610×640×550 mm
Nettogewicht	22,5 kg
Bruttogewicht	26,7 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67 / 69 Konstruktion, IP 66 / 68 Terminal
Zertifizierung ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Zertifizierung IECEx	Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db
Konstruktion	Edelstahl AISI316
Waageschale	Edelstahl AISI316
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, RS485
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	15 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation
Messgerät	PUE HX5.EX-1

Additional fee for verification

Zubehör (Additional Fee)

Kommunikationsmodul
Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
Thermische Drucker

Software (Additional Fee)


- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H


Scale type	A1	A2	B
HX5.EX-1.HR2	250	300	103±3
HX5.EX-1.HR3	410	410	98±2
HX5.EX-1.HR4	500	500	155±5
HX5.EX-1.HR3/5	400	600	155±5
HX5.EX-1.HR5	600	600	155±5

Dimensions in mm



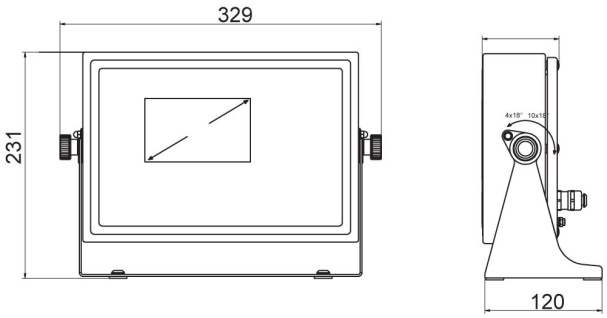

PUE HX5.EX-1

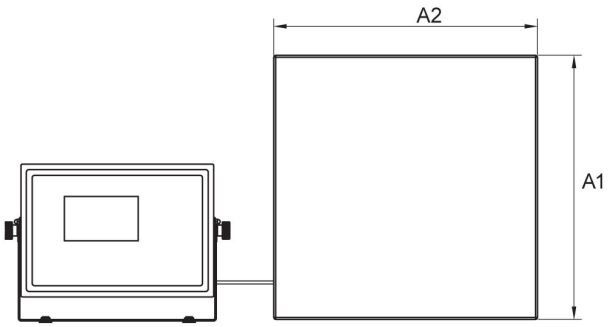

Platform H