radwag.com

# 高分解能プラットフォーム
# PL.150.1.HRP.H

WX-009-0157

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,RXN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| **最大ひょう量 [Max]** | 150 kg |
| **プリロード範囲** | 30 kg |
| 最小表示 [d] | 1 g |
| 風袋範囲 | -150 kg |
| **繰返し性** | 1,5 g |
| 直線性 | ±3 g |
| 調整 | 内部 (自動) |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 66 / 67 |
| 工事中 | **ステンレススチール AISI304** |
| **計量皿の材質** | **ステンレススチール AISI304** |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | RS232, RS485, Ethernet |

| | |
|---|---|
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 15% – 80% |
| **物理的パラメータ** | |
| 計量皿寸法 | 800×600 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 1000×800×307 mm |
| 正味重量 | 71,5 kg |
| 総重量 | 119 kg |



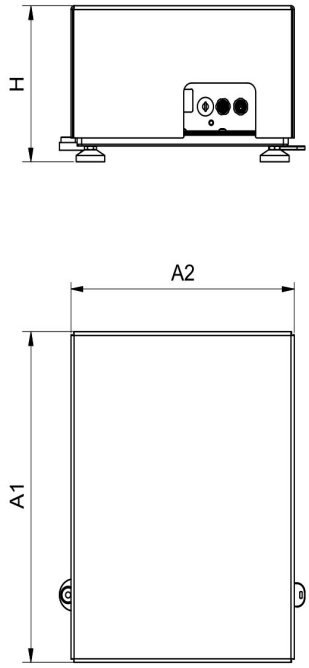

# アクセサリ (Additional Fee)

ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
PUE 7.1 計量ターミナル
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
パワーバンク
PUE HY10 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源
RS 232 – USB コンバータ

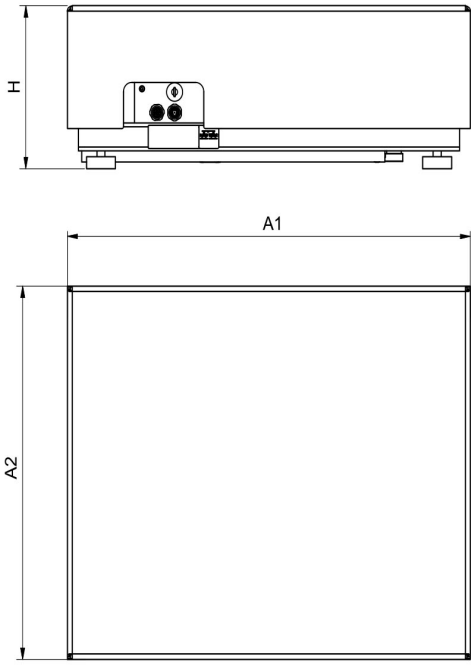
# ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




PL.16 - 32.HRP.H




PL.62-2000.HRP.H

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm