radwag.com

HY10.150.H6.K Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-116-0023

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,S2G



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	150 kg
Minimum yük [Min]	1 kg
Okuma içinğruluğu [d]	50 g
Yasallaştırma birimi [e]	50 g

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-150 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	10 g
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefesi boyutları	800×800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	820×1250×500 mm
Net ağırlık	45,8 kg
Brüt ağırlık	49,4 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification

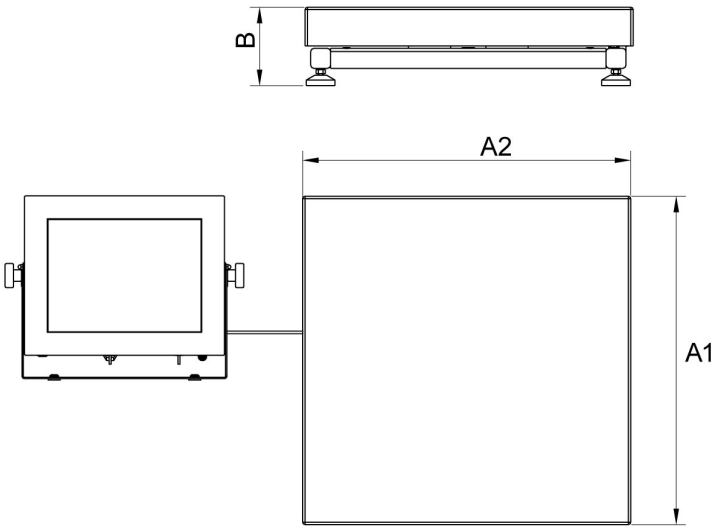

Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacıksız silindirik ağırlıklar, setleri
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Modülleri ek platformlari
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

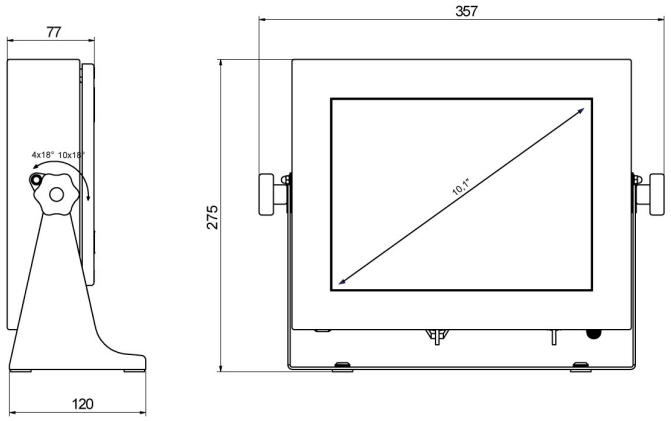
Cihaz boyutları G x D x Y



H Platform

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm



PUE HY10