radwag.com

Przetwornik masy MW-01-A1

WX-016-0278

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,S5F

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	II lub III
Max. ilość działek legalizacyjnych	10000 e
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,5 µV
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	1,95 µV
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	50 Ω
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 Ω
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V DC
Max. przyrost sygnału	19,5 mV
Połączenie czujników tensometrycznych	4 lub 6 przewodów + ekran
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66
Obudowa	Aluminium
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, 3×IN / 3×OUT

Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	300×250×130 mm
Masa netto	1 kg
Masa brutto	1,4 kg
Wielozakresowość	Tak
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	1

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Konwerter RS 232 - USB

Wyświetlacze

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
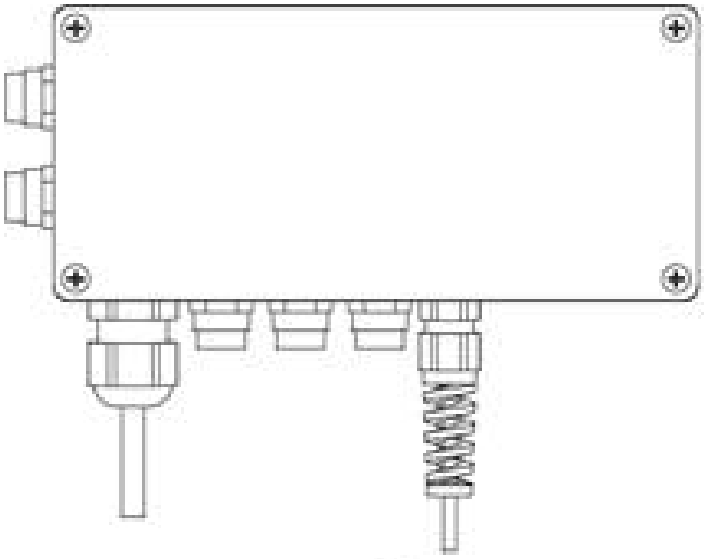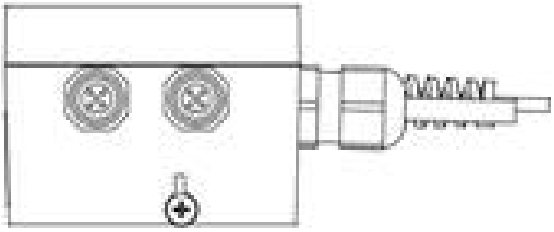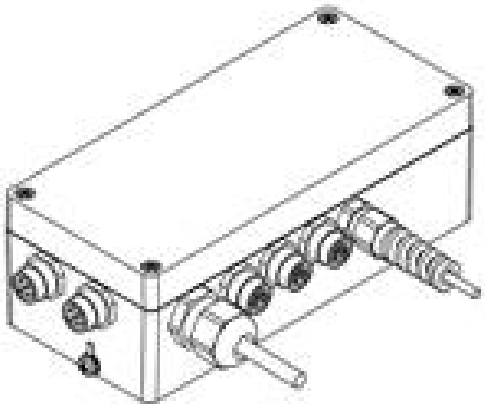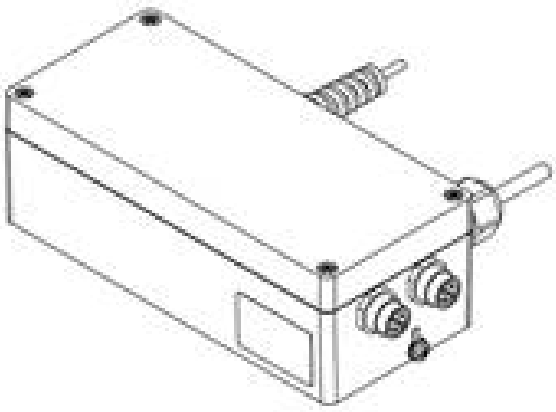
Wymiary urządzenia S x G x W