
radwag.com

# Balance à haute résolution HY10.150.1.HRP.M2.1

WP-330-0021

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,Sl3

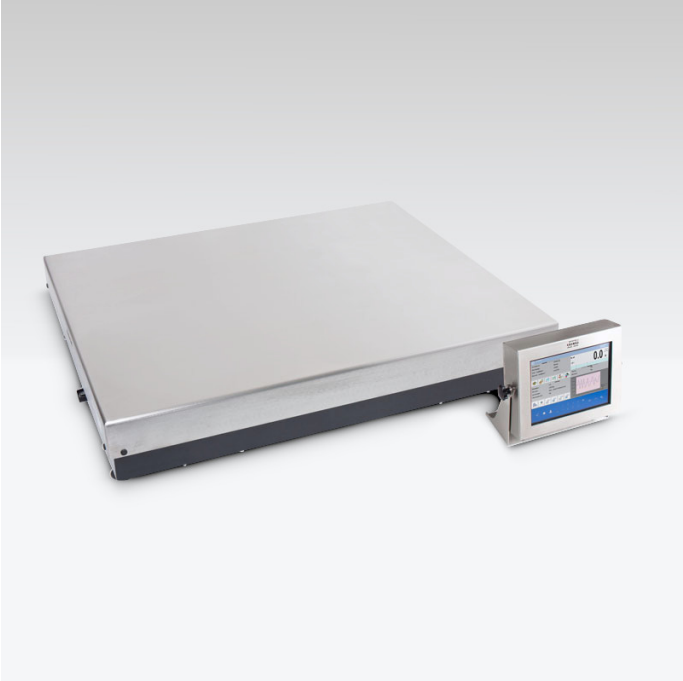

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 150 kg |
| Capacité minimale [Min] | 50 g |
| Capacité préliminaire | 30 kg |

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Précision de lecture [d] | 1 g |
| Échelon de légalisation [e] | 10 g |
| Étendue de tare | -150 kg |
| Répétabilité | 1,5 g |
| Linéarité | ±3 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Ajustage | interne (automatique) |
| Classe de précision OIML | II |
| Nombre maximal d'échelons de légalisation | 15000 e |
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 10,1" graphique couleurs écran tactile |
| Dimension du plateau | 800×600 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 800×1000×537 mm |
| Masse nette | 71,5 kg |
| Masse brute | 119 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Construction | acier pulvériséeacier St3S |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques) |
| Interfaces optionnelles | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | +10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 15% – 80% |

**Répétabilité** exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.
**Humidité relative de l'air** dans des conditions sans condensation.
**Temps de stabilisation** dans des conditions ambiantes optimales.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Claviers, manipulateurs
Imprimante de tickets de caisse


Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Afficheurs
Câbles RS 232, RS 485
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Lecteurs de code-barres

Câble USB (balance – imprimante)
Modules de plateforme supplémentaires
Modules complémentaires
Convertisseur RS 232 – USB


## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]


## Dimensions d'appareil L x P x H

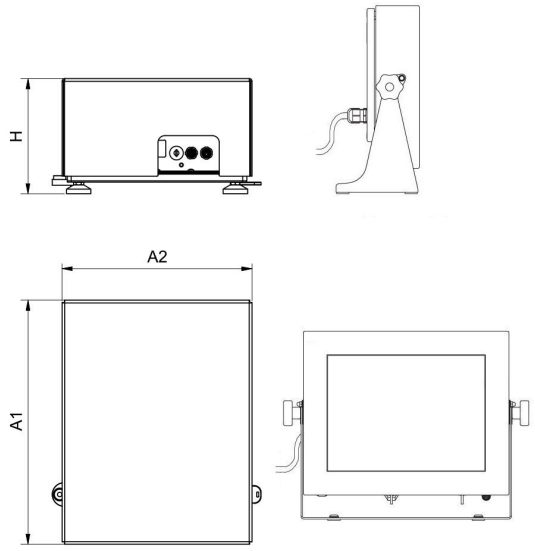


HY10.16 - 32.HRP

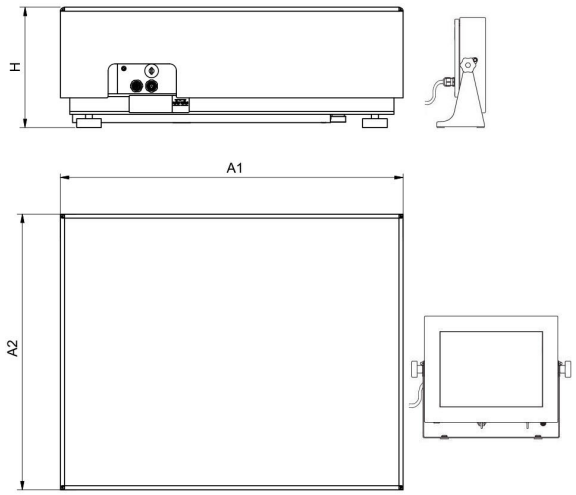


HY10.HRP

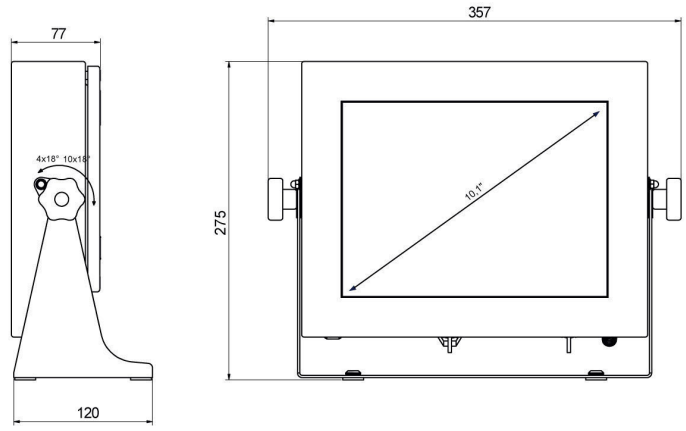


PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm