



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,SKA](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,SKA)

# Bilancia a due supporti separati C315.4P2.600.C

WP-240-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni


 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting


 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	600 kg
Portata minima [Min]	4 kg
Divisione [d]	200 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	200 g
Campo di tara	-600 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	200 g
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Display	4,3" LCD (backlit)
Lunghezza del cavo	3 m + 5 m
Dimensione piatto	2 pcs 1,2 m
Device dimensions L x P x A	1200×120×85 mm
Mass scala con indicatore	37 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 67 cell, IP 43 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	max 8h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Display

Convertitore RS 232 – Ethernet

AP2-1 Modulo di conversione analogica

Cavo seriale RS 232, RS 485

Convertitore RS 232 – USB

Convertitore RS 232 – RS 485

Stampanti di ricevuata


## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions L x P x A

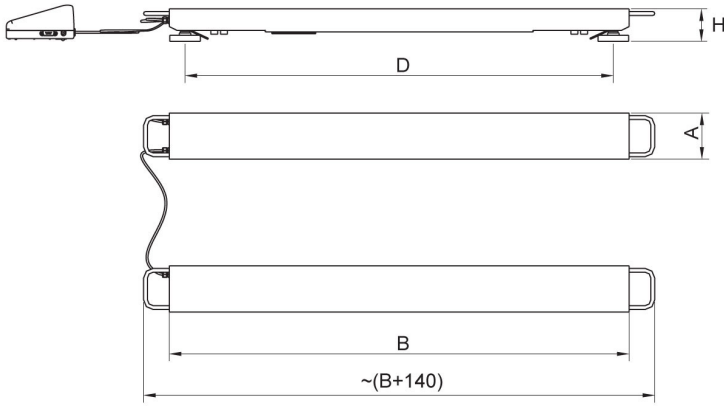

Scale type	A	B	H	D
C315.4P2.600.C	120	1200	85	1100
C315.4P2.1500.C	120	1200	85	1100
C315.4P2.3000.C	120	1200	85	1100
C315.4P2.2000.C1	120	2000	105	1900
C315.4P2.2000.C2	120	2500	105	2400
C315.4P2.4000.C1	120	2000	155	1880
C315.4P2.4000.C2	120	2500	155	2380
C315.4P2.6000.C1	120	2000	155	1880
C315.4P2.6000.C2	120	2500	155	2380

dimensions in mm