
radwag.com

Plataforma de pesagem H315.4.3000.C10

WP-231-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,SLE

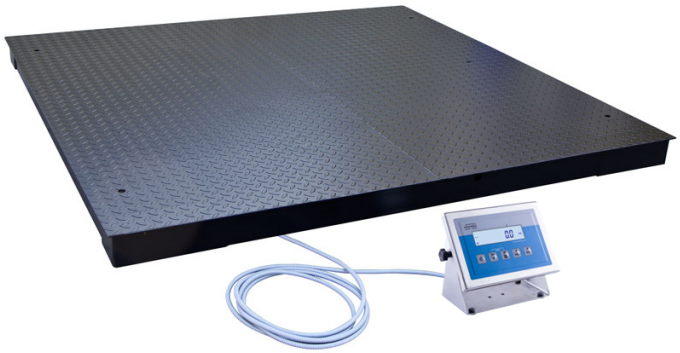

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	3000 kg
Carga mínima	20 kg
Resolução [d]	1 kg
Unidade de verificação [e]	1 kg
Faixa de tara	-3000 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	200 g
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	4,3” LCD (retroiluminado)

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	3 m
Dimensões até prato de pesagem	1500×2000 mm
Altura da plataforma de pesagem	120 ± 10 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	2100×1600×550 mm
Plataforma com indicador	230 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 67 célula, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Interfaces opcionais	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4-20 mA
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	max 7h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação





Additional fee for verification


Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Displays
Adaptadores de energia
Conversor RS 232 – Ethernet
Impressora de recibos
RS 232, RS 485 cabos
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
Conversor RS 232 – RS 485
Estrutura para balanças de fosso

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]