



MAS.1.82/220.Y Weighing Module

WX-016-0166

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,T1H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

| | |
|---------------------|------------------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 82 / 220 g |
| 最小荷重 | 1 mg |
| 最小表示 [d] | 0,01 / 0,1 mg |
| 風袋範囲 | -220 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 40 mg |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 4 mg |
| 繰返し性 (Max) | 0,1 mg |
| 繰返し性 (5% Max) | 0,02 mg |
| 直線性 | ±0,06 / 0,2 mg |
| 安定化時間 | 6 / 2 s |
| 調整 | 外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター) |

物理的パラメータ

| | |
|-----------------|-----------------|
| ディスプレイ | 10" セルワイヤー 赤外線式 |
| 計量皿寸法 | ø42 mm |
| デバイスの寸法 幅x奥行x高さ | 289x143x125 mm |

| 物理的パラメータ | |
|--------------|---|
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 650×340×315 mm |
| 正味重量 | 4,7 kg |
| 総重量 | 6,7 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 54, IP 43 円筒形 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
プロ仕様の計量テーブル
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

MAS.1.82/220.Y

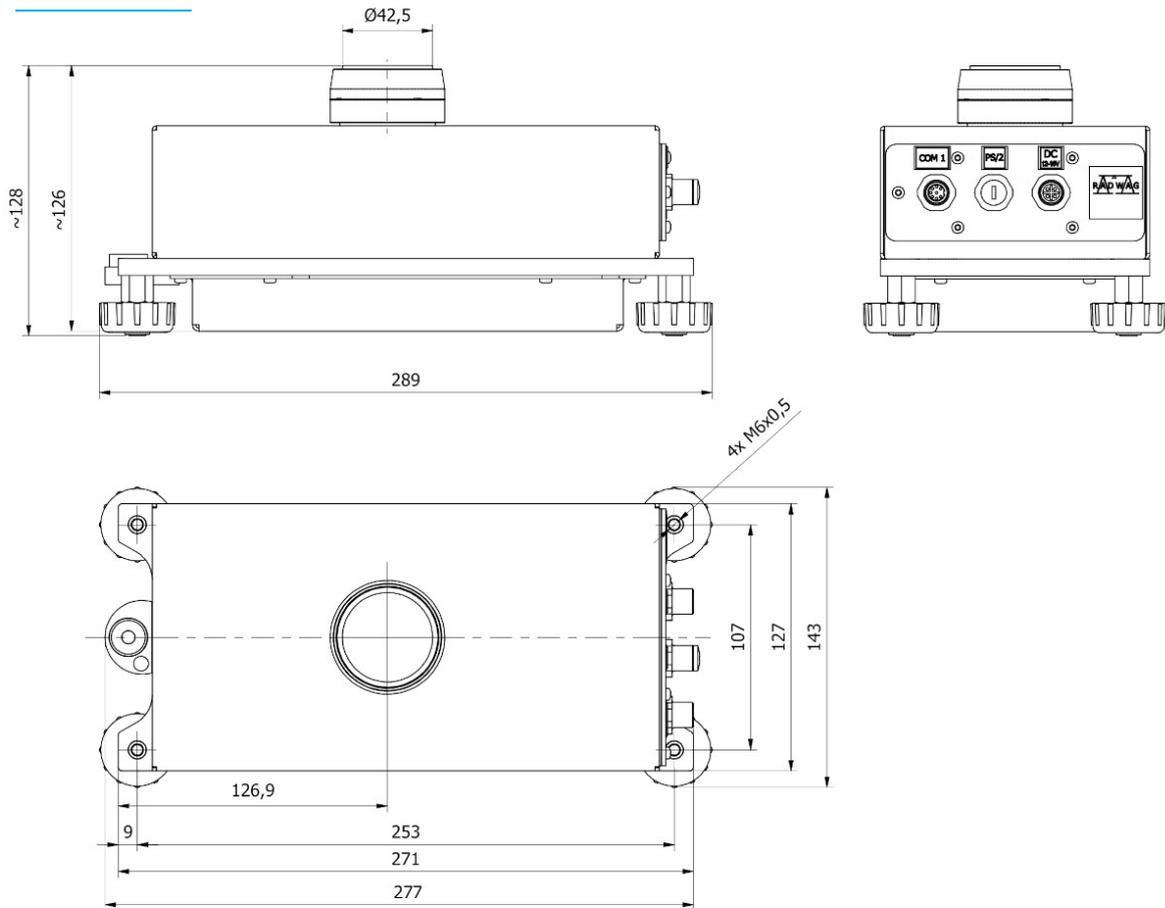

Y operator panel

