radwag.com

H315.2K.300/600H Asma ray kantarı

WP-238-1002

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,T45



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 / 600 kg
Minimum yük [Min]	2 kg
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 / 0,2 kg
Yasallaştırma birimi [e]	0,1 / 0,2 kg
Dara aralığı	-600 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3” LCD (aydınlatma ile)
Algılama hattı genişliği	L= 800 mm (min. 200 mm)

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kablolari
Güç adaptörü
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]


Cihaz boyutları G x D x Y

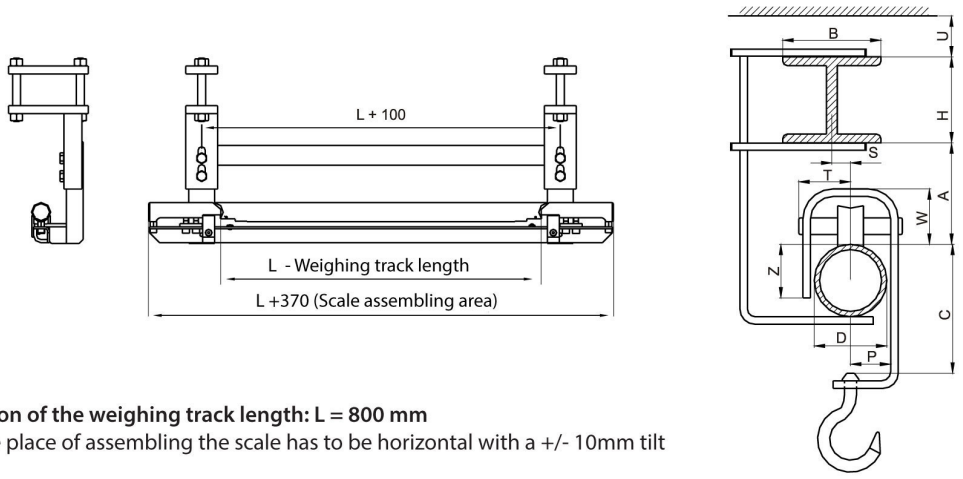

CAUTION

- **Standard version of the weighing track length: L = 800 mm**
- The truck in the place of assembling the scale has to be horizontal with a +/- 10mm tilt limit
- The dimensions bearing the letters are to be agreed with contractor manufacturing Z dimen sion; the dimensions can be omitted if the following relation is fulfilled: Z ≤ 80% D

Dimensions of an overhead track scale with a shaft of Ø60 (standard version)

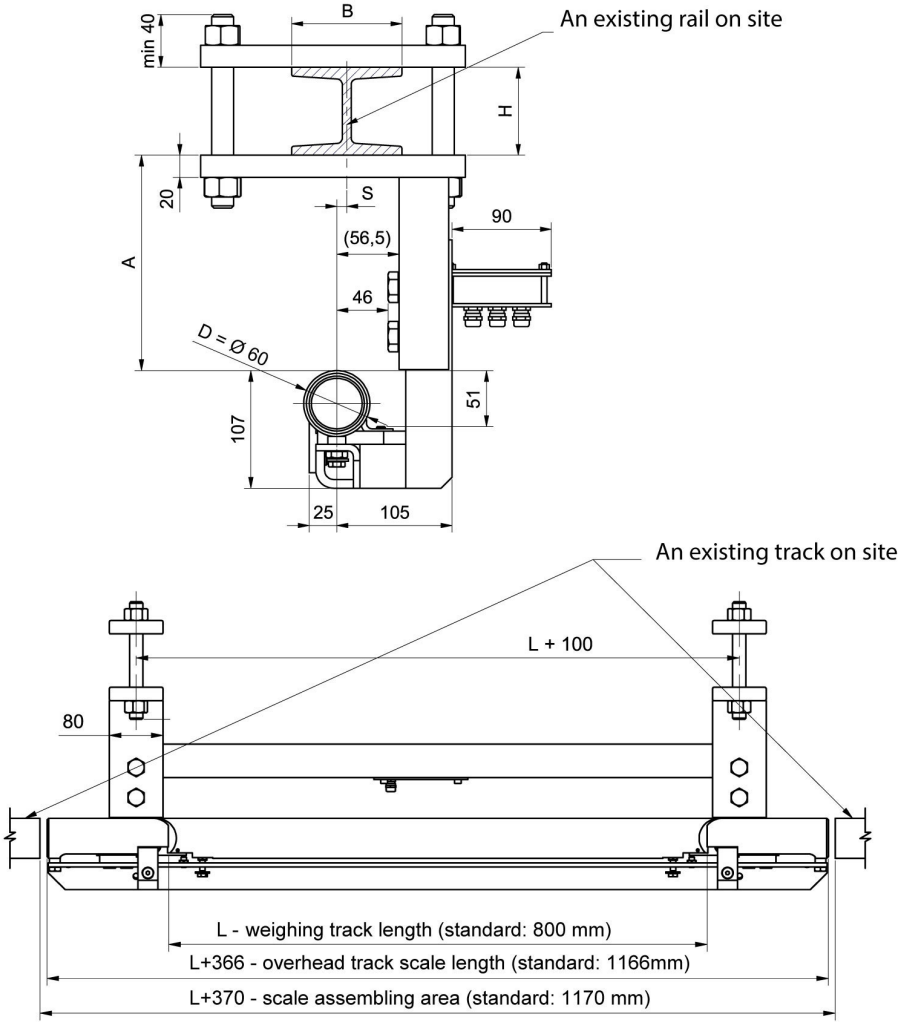

Minimum track clearance: **A = 90 mm**.
Weighing track length: **200 ≤ L ≤ 800 mm**. As a standard: **L=800 mm**.
Maximum capacity: **600 kg**.