


Comparador automático de AGV-2 20.5Y para determinar densidad y volumen de patrón de masa

1-20 kg

WL-418-0005



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,T4L

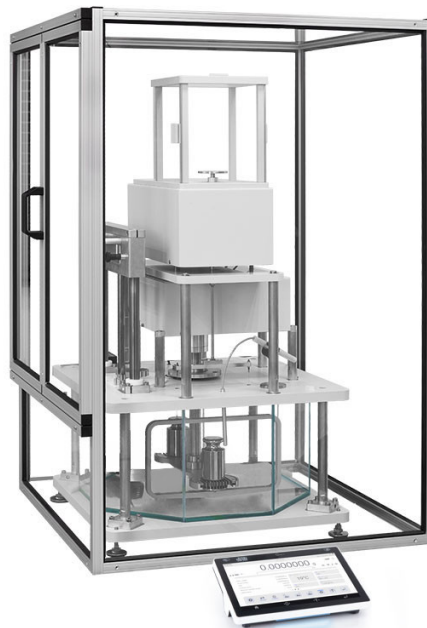

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

E0 Rango de calibración	1 – 20 * kg
E1 Rango de calibración	1 – 20 kg
Maxima capacidad [Max]	26,1 kg
Legibilidad [d]	1 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	2 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	3 mg
Repetibilidad permitida	6 mg
Rango de compensación eléctrica	0 – +26,1 kg
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	externa

Parámetros físicos

Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
----------	-----------------------------------

Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	ø220 mm autocentrado
Dimensiones de los objetos para la comparación	25 – 145 mm
Almacén	automático de 2 posiciones
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +50 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La **repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.



Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

Dimensiones de aparato



AGV-8/1000



AGV-8/1000
Anti-draft chamber ver.1



AGV-8/1000
Anti-draft chamber ver.2