



Plataforma em aço inoxidável H315.4.1500/3000.H8/9

WP-232-1008

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,T98



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

 Plus/Minus Control Percent Weighing Totalizing Parts counting Internal battery Peak hold Newton unit measurement Animal weighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx] 1500 / 3000 kg

Carga mínima 10 kg

Resolução [d] 500 / 1000 g

Unidade de verificação [e] 500 / 1000 g

Faixa de tara -3000 kg

Classe OIML III

Parâmetros físicos

Display 4,3" LCD (retroiluminado)

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	3 m
Dimensões até prato de pesagem	1200×1500 mm
Altura da plataforma de pesagem	88 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1600×1300×450 mm
Plataforma com indicador	158 kg
Peso bruto	195 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 69 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Interfaces opcionais	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4-20 mA
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	max 7h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Displays

Conversor RS 232 – Ethernet

Impressora de recibos

RS 232 – Conversor USB


RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

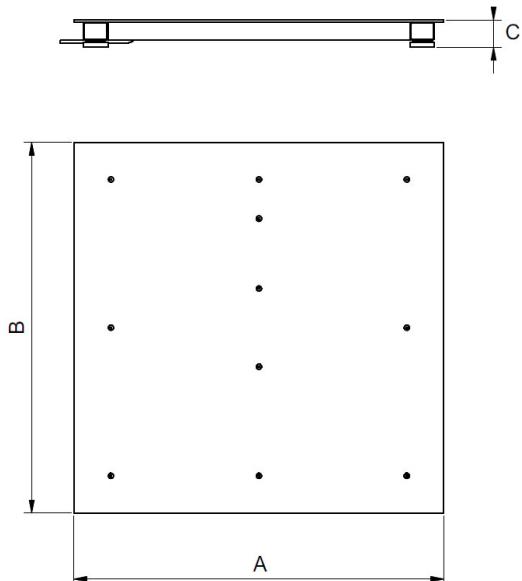

Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2