radwag.com

# Balance multifonctionnelle WPY 1,5/F1/R

WP-111-0124

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,TGV




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 1,5 kg |
| Capacité minimale [Min] | 10 g |
| Précision de lecture [d] | 0,5 g |
| Échelon de légalisation [e] | 0,5 g |
| Étendue de tare | -1,5 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 0,2 g |

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Ajustage | externe |
| Classe de précision OIML | III |
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 5,7” Écran tactile couleur résistif |
| Dimension du plateau | 300×300 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 570×400×400 mm |
| Masse nette | 5,5 kg |
| Masse brute | 6,1 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |

**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d’un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# Accessoires (Additional Fee)

Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232, RS 485
Imprimantes d étiquettes
Tables antivibratoires
Afficheurs
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Claviers, manipulateurs
Supports, Statifs, bras-supports
Imprimante de tickets de caisse
Poids de classe F1 -
cylindrique à bouton sans cavité d’ajustage, ensembles
Sorties de boucle de courant AP2-1
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB


# Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur D’étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]


# Dimensions d'appareil L x P x H

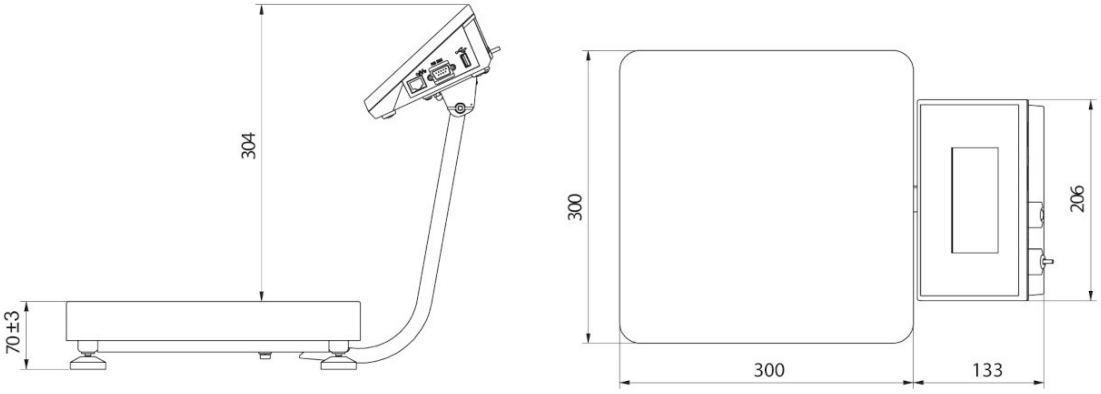


**WPY F1/M**

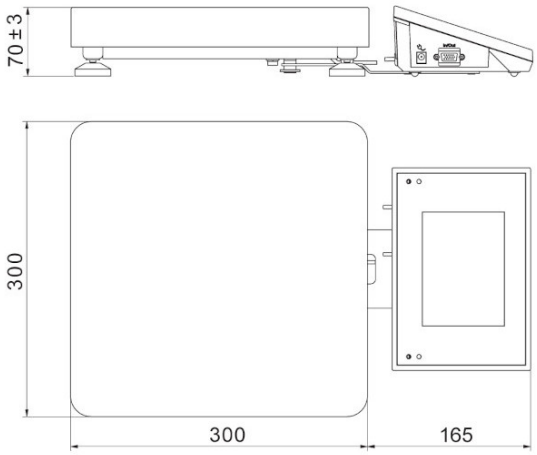


**WPY F1/R**

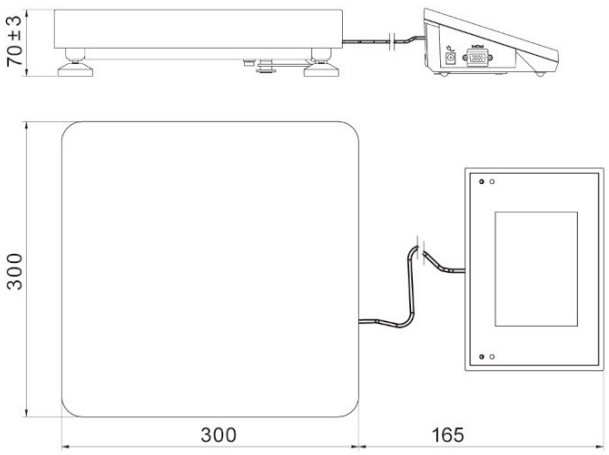


**WPY F1/K**