

H315.3.HR2.M 防水スケール(ステンレス製ロードセル搭 載) WP-124-0059





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3 kg
最小荷重	20 g
最小表示 [d]	1 g
法定計量時の単位 [e]	1 g
風袋範囲	-3 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	0,2 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	250×300 mm
梱包寸法幅x奥行x高さ	560×310×270 mm
正味重量	9 kg
総重量	10,3 kg
工事出	
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
工事中	いいえ AISI316
通信インターフェース	
	DOGGO HOD
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 結露なし RS485 結露なし 4IN/40UT 結露なし Ethernet 結露なし 平均時間 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
保管温度	-25 - +70 °C



相対湿度



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) ローラーテーブル 防振台 ディスプレイ RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット) RS 232、RS 485 ケーブル 電源アダプタ RS 232 - イーサネットコンバータ USBアダプタ レシートプリンタ USB cable (はかり・プリンタ) スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット RS 232 - USB コンバータ


ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

10% - 85% RH 温度における

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

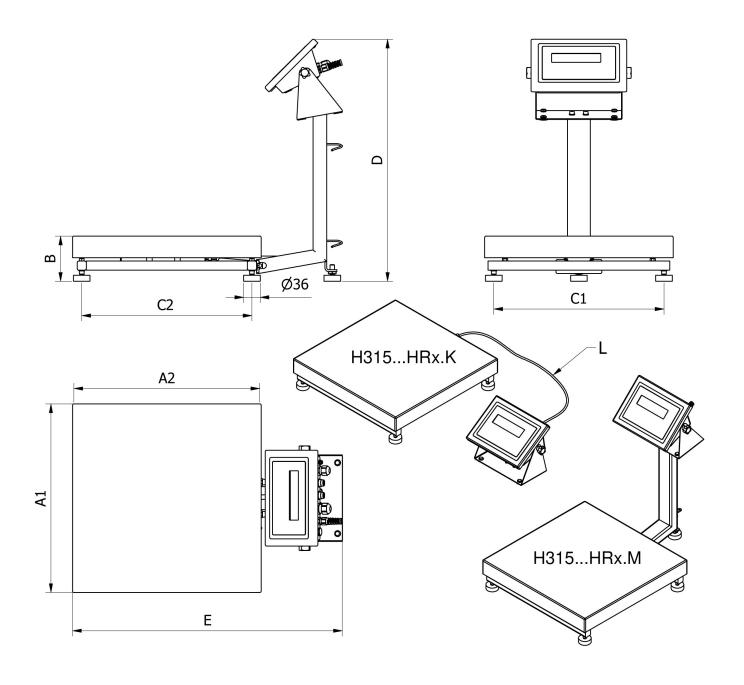

		A1	A2	В	C1	C2	D	Е	L
H315HR2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315HR2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315HR3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315HR3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315HR4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315HR4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315HR3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315HR3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315HR5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315HR5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m