radwag.com

# H315.3.HR2.M
# 防水スケール（ステンレス製ロードセル搭載）

WP-124-0059

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,TT8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 3 kg |
| 最小荷重 | 20 g |
| 最小表示 [d] | 1 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 g |
| 風袋範囲 | -3 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 0,2 g |
| OIMLクラス | III |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 4,3” LCD (バックライト付き) |
| 計量皿寸法 | 250×300 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 560×310×270 mm |
| 正味重量 | 9,5 kg |
| 総重量 | 11,2 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 66 / 67 / 69 構造, IP 68 / 69 セル, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル |
| 工事中 | ステンレススチール AISI316 |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | RS232, USB |
| オプションのインターフェース | RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| オプションの電源 | 内蔵充電式バッテリー |
| バッテリー駆動時間 | max 7h |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 保管温度 | -25 – +70 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |




Additional fee for verification


# アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ローラーテーブル
防振台
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
電源アダプタ
RS 232 – イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

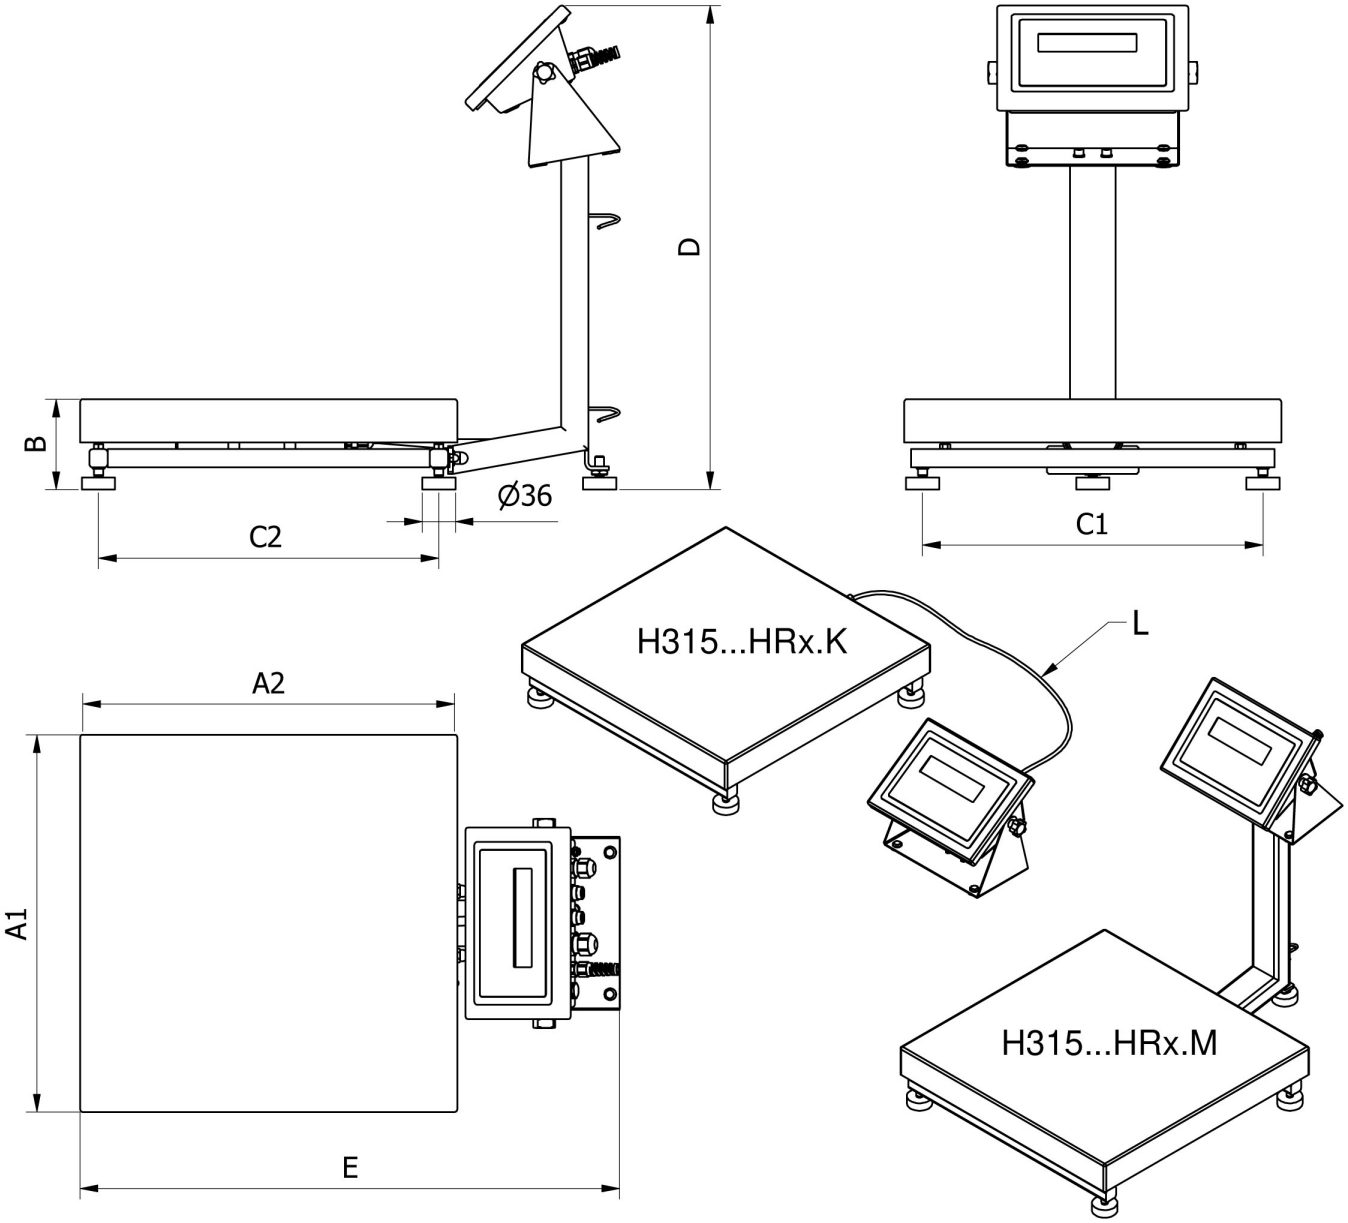


| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H315...HR2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...HR2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...HR3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...HR3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...HR4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...HR4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...HR5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...HR5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |