radwag.com

RES Radwag Extended SI モジュール (PUE HY10用)

WX-016-0154

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UC3

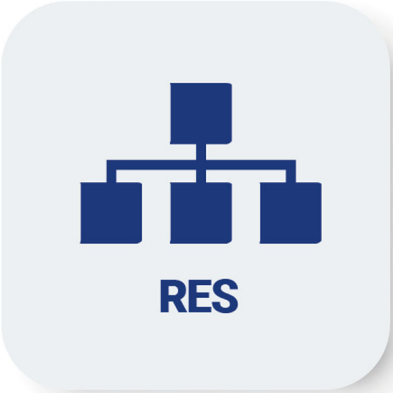

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

キャラクター通信プロトコルは、RS232、Ethernet、Wi-Fi * インターフェースを介して、RADWAG 天秤と外部デバイス間の通信 を行うために設計されています
このプロトコルは、外部デバイスから天秤へ送信されるコマンド
と、天秤からデバイスへ送信されるレスポンスで構成されています。
天秤は、コマンドを受信するたびに、それに対するレスポンスを外部デバイスへ送信 します。
通信プロトコルを構成するコマンドにより、天秤の状態情報を取得
し、操作を制御することができます。例えば、計量結果の取得、ディスプレイの制御、
その他の動作管理などを行うことができます。

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

互換性あり (Additional Fee)

HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HY10 多機能はかり
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
PGC用HY10.Hスケール
PUE HY10 計量ターミナル