PM02.EX-2-2 Fonte de alimentação intrinsecamente segura para balança Ex –fora da Áreas Perigosas

WX-004-0258

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,UFX

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até dispositivo L x P x A	216×174×64 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 68
Certificação ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Carcaça	aço inoxidável
Trabalhando em zonas	-
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	15 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +40 °C

Condições ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20 – +60 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação

Compatível com (Additional Fee)

!Plataformas em aço inoxidável HRP EX.H
!Plataformas HRP de alta capacidade
!Plataformas HRP.H em aço inoxidável
!Plataformas HRP EX de alta capacidade

Dimensões do dispositivo L x P x A

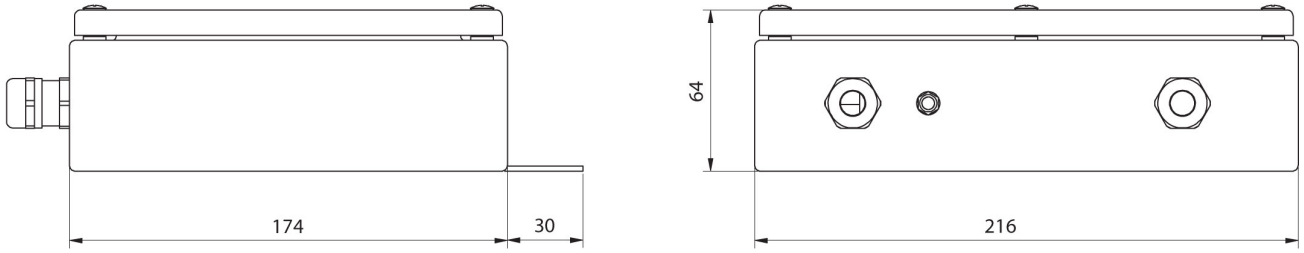

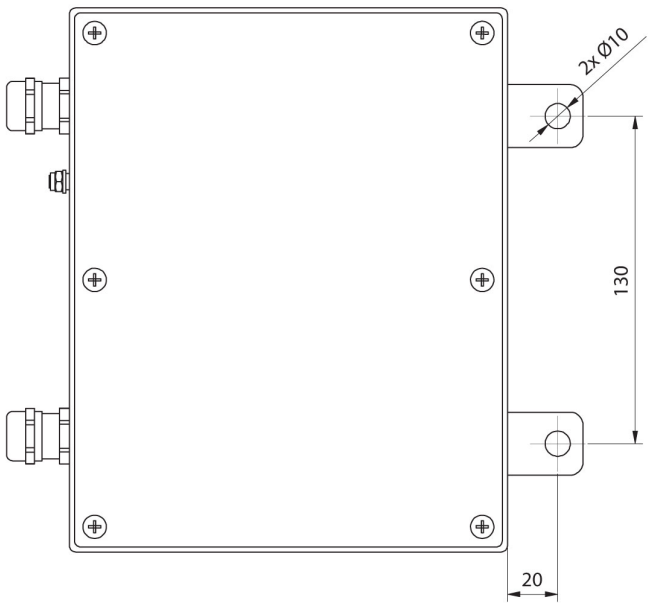

PM01.EX