



PM02.EX-2-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX

WX-004-0258

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,UFX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parametros físicos	
Longitud del cable	10 m
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	216x174x64 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68
Certificación ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Chasis	Acero inoxidable
Trabajando en zonas	-
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C

Condiciones ambientales

Humedad relativa de aire

10% – 85% RH sin condensación






Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

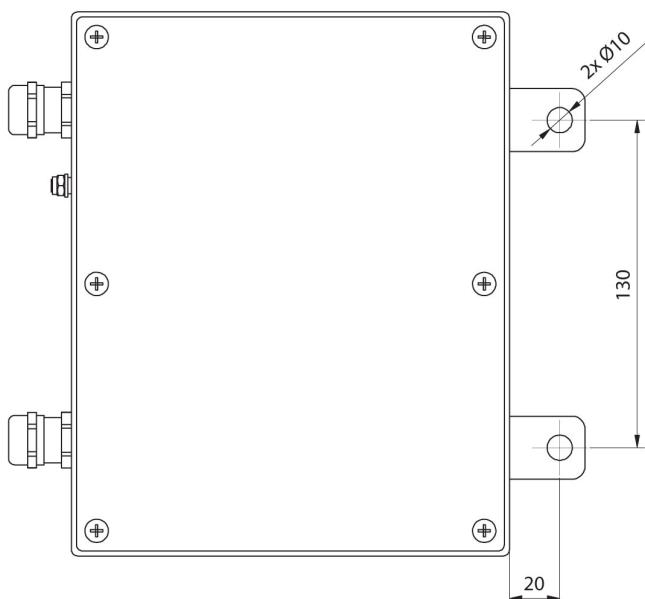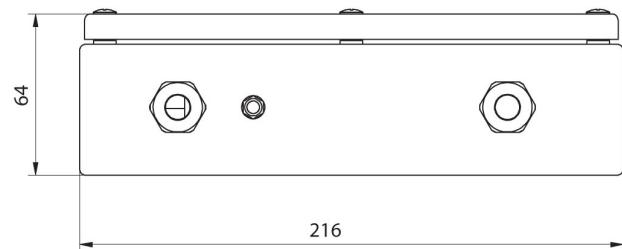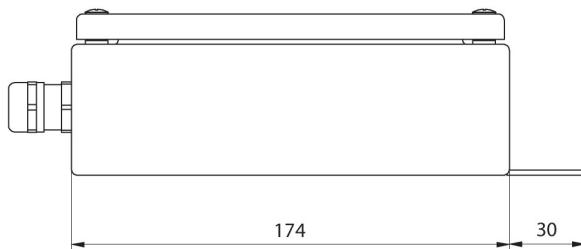

PM01.EX