



PM02.EX-2-2 防爆電源 – EXスケール用

WX-004-0258

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UFX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ

| | |
|-----------------|---------------|
| ケーブル長 | 10 m |
| デバイスの寸法 幅x奥行x高さ | 216×174×64 mm |

工事中

| | |
|---------|---|
| 保護クラス | IP 66 / 68 |
| ATEX認証 | II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC |
| ハウジング | いいえ |
| ゾーンでの作業 | - |

電気的パラメータ

| | |
|-----------|-------------------------|
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 15 W |

環境条件

| | |
|------|---------------------|
| 動作温度 | -20 – +40 °C |
| 保管温度 | -20 – +60 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 温度における |






互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

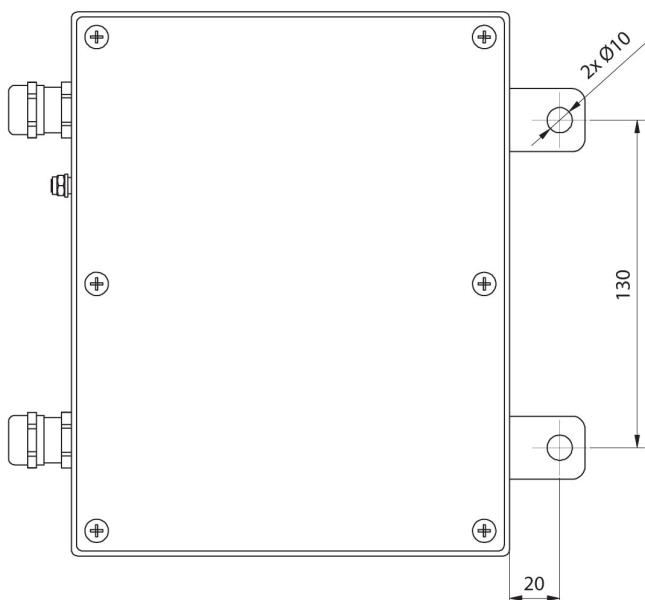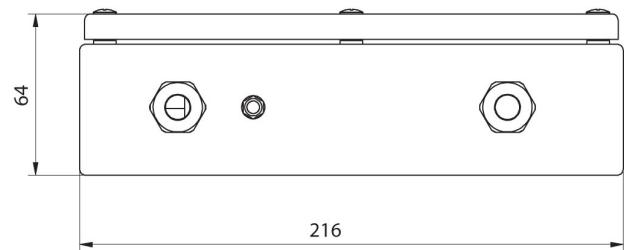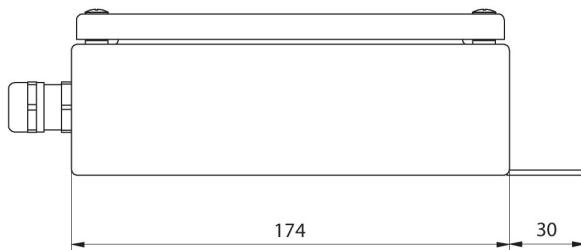

PM01.EX