radwag.com

PM02.EX-2-2 防爆電源 – Exスケール用 – Ex区域外での使用向け

WX-004-0258

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UFX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	10 m
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	216×174×64 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
ハウジング	ステンレススチール
ゾーンでの作業	-
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W
環境条件	
動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C


環境条件	
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし

互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

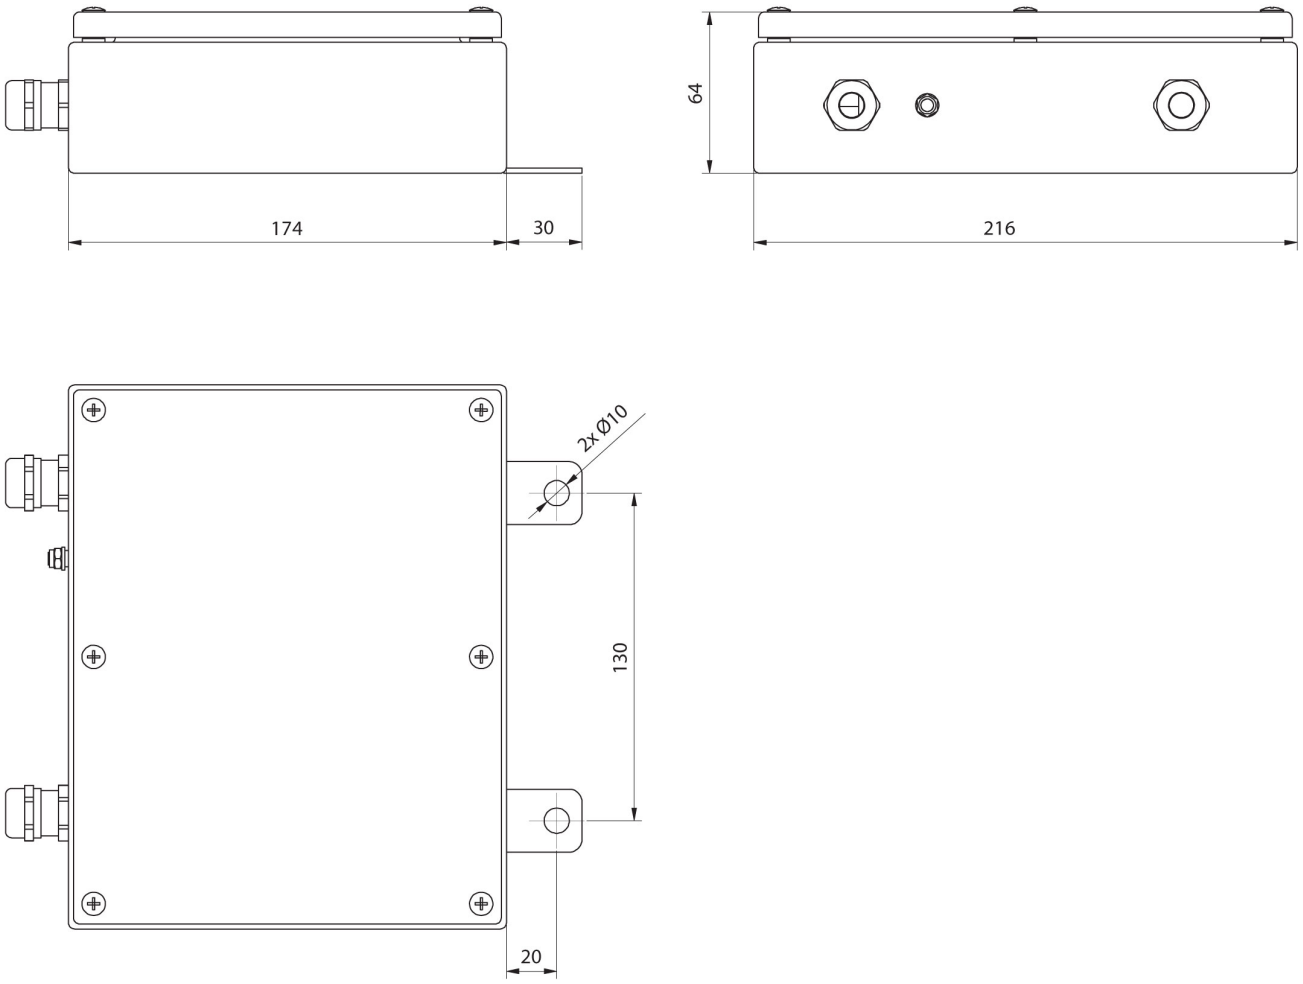

PM01.EX