radwag.com

PM02.EX-2-2 zasilacz iskrobezpieczny do wagi Ex – do pracy poza strefą Ex

WX-004-0258

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,UFX



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne


Parametry fizyczne	
Długość przewodu	10 m
Wymiary urządzenia S x G x W	216×174×64 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 68
Certyfikacja ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Obudowa	Stal nierdzewna
Praca w strefach	-
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	15 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +60 °C

Warunki środowiskowe	
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy nierdzewne HRP EX.H
Platformy malowane proszkowo HRP
Platformy nierdzewne HRP.H
Platformy malowane proszkowo HRP EX

Wymiary urządzenia S x G x W

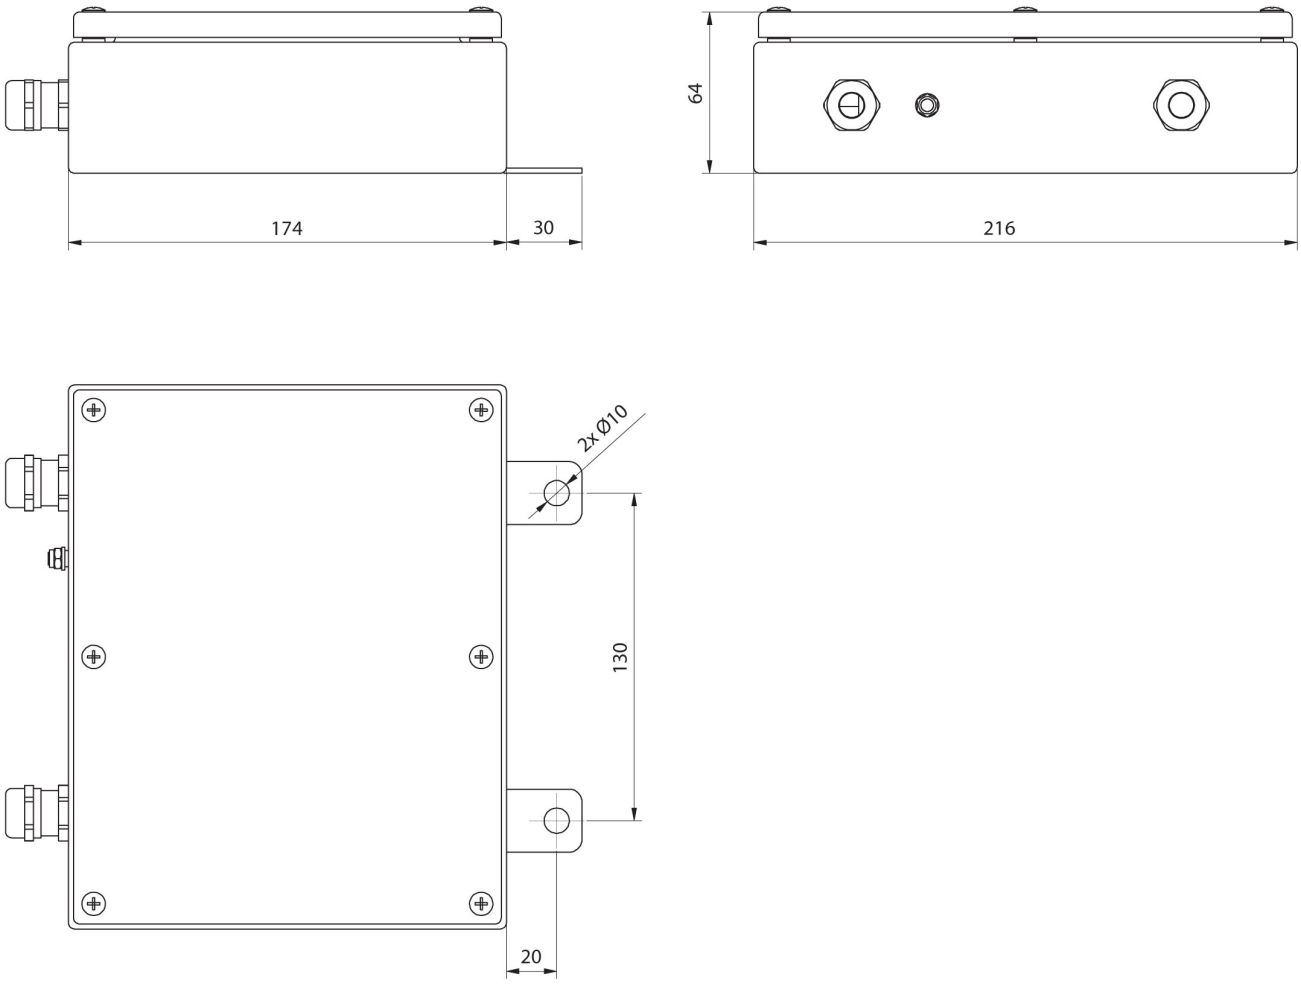

PM01.EX