radwag.com

H315.60/150.H5.K 防水はかり

WP-124-1042

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UO7



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小荷重	400 g
最小表示 [d]	20 / 50 g
法定計量時の単位 [e]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)
ケーブル長	2,5 m

物理的パラメータ	
計量皿寸法	600×600 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	710×710×330 mm
正味重量	21,4 kg
総重量	25,4 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 構造, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	**内蔵充電式バッテリー**
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし

Additional fee for verification


アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
防振台
ローラーテーブル
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
電源アダプタ
RS 232 – イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

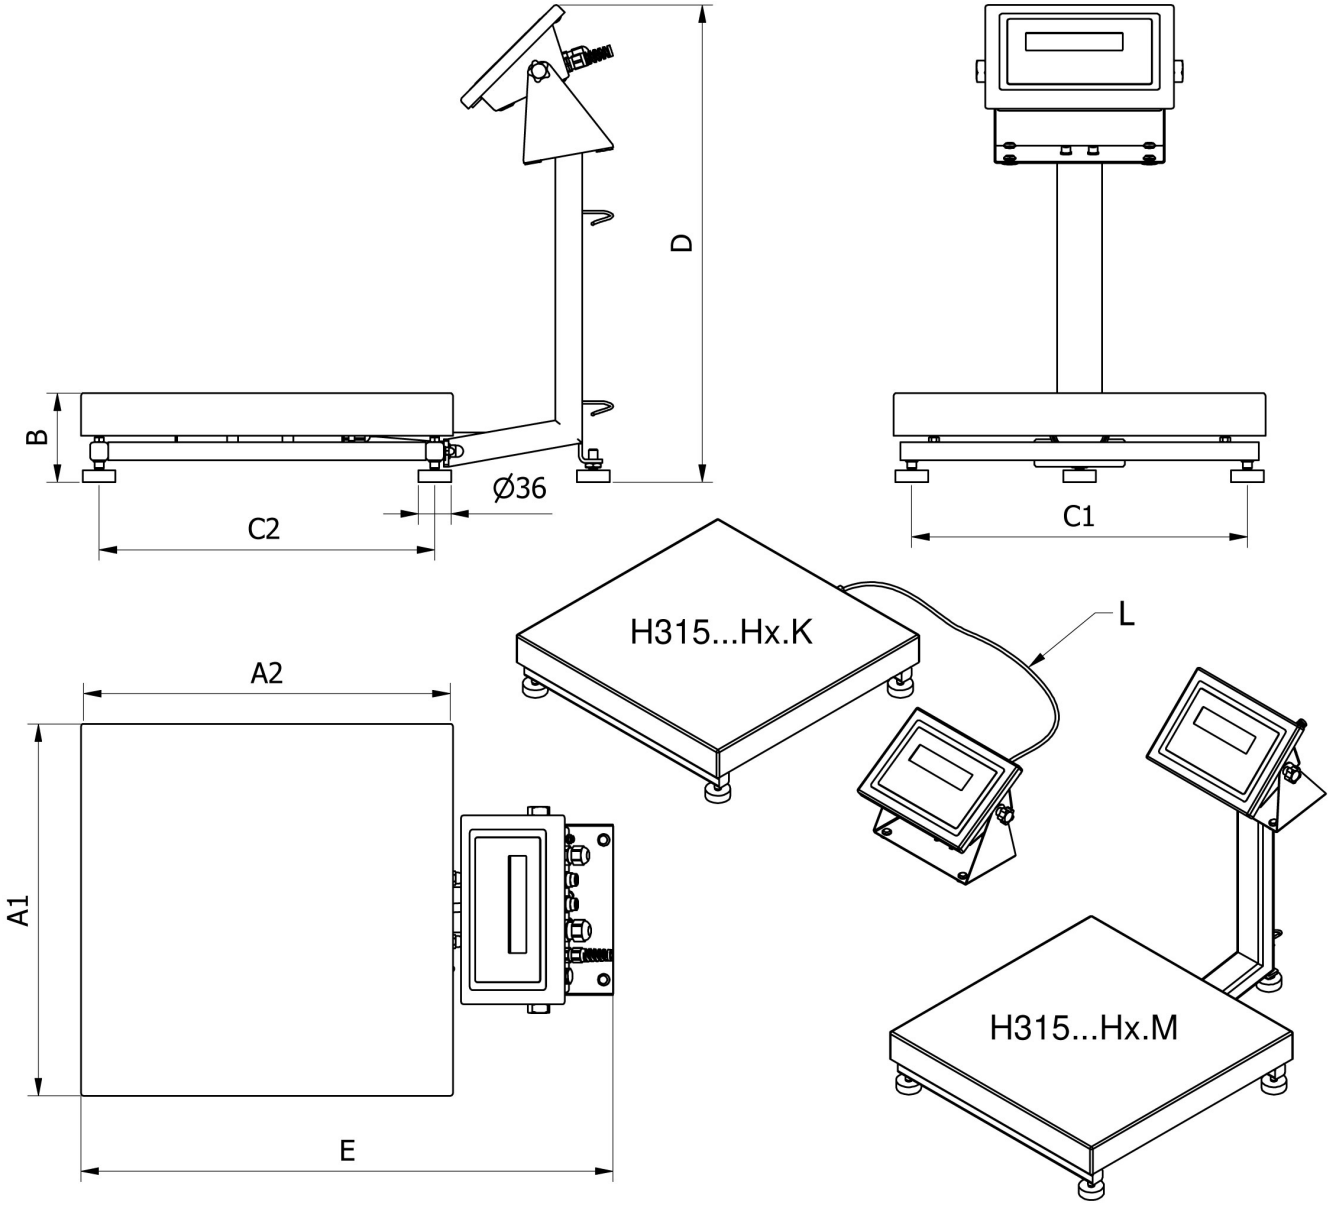

		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H135...H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135...H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315...H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315...H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315...H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315...H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315...H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315...H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315...H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315...H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315...H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315...H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315...H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315...H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m