radwag.com

# WLC 2/A2/C/2 上皿天秤

WL-217-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UVT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Under-pan weighing

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| **最大ひょう量 [Max]** | 2 kg |
| 最小表示 [d] | 0,01 g |
| **法定計量時の単位 [e]** | - |
| 風袋範囲 | -2 kg |
| **繰返し性** | 0,015 g |
| 直線性 | ±0,03 g |
| 安定化時間 | 3 s |
| 調整 | 内部 (自動) |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 手動 |
| **ディスプレイ** | 4,3” LCD (バックライト付き) |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 430×270×190 mm |
| 正味重量 | 3,5 kg |
| 総重量 | 4,5 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232, USB-A, USB-B |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>バランス: 10 – 15VDC 0,6A max |
| **バッテリー駆動時間** | 15 時間 (平均時間) |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |



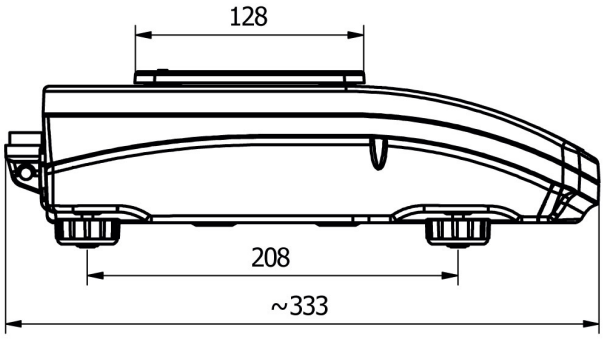

# アクセサリ (Additional Fee)

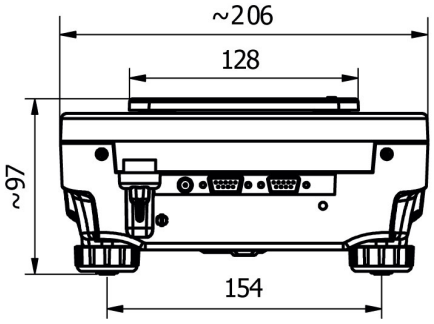
**天秤保管ケース**
防振台
**電源アダプタ**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
**シガーライターソケット電源ケーブル**
**底部吊り下げ計量**
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
**ディスプレイ**
**レシートプリンタ**
**天秤用保護カバー**
RS 232 – RS 485 コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

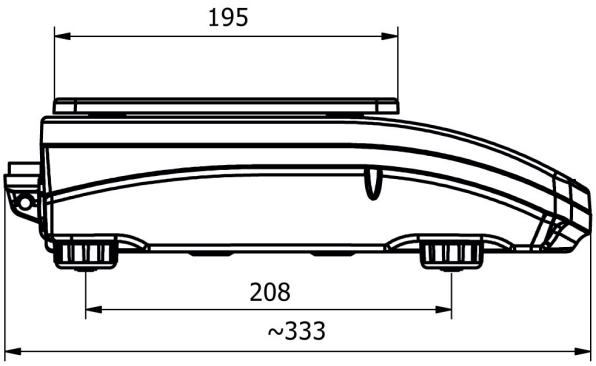
- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

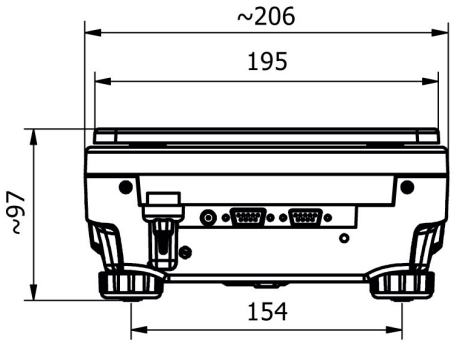
# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




WLC A1




WLC A2