
radwag.com

# Bodeneinbauwaage H315.4.300.H8/9/Z

WP-233-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UWC

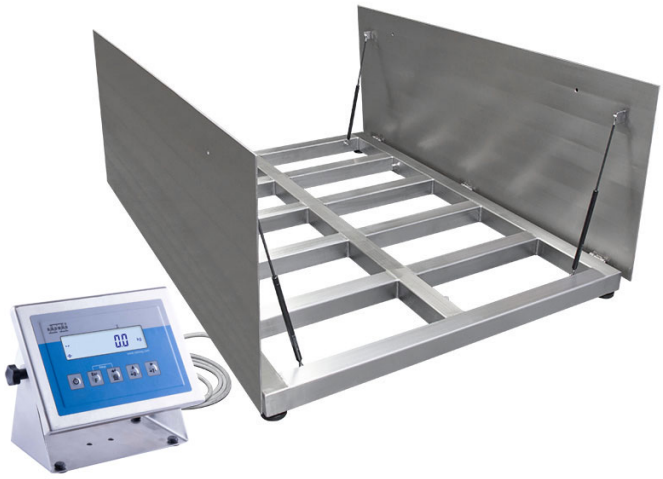

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Min. Belastung | 2 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 100 g |
| Eichwert [e] | 100 g |
| Tarierbereich | -300 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 50 g |
| OIML-Klasse | III |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Kabellänge | 3 m |
| Waagschale | 1200×1500 mm |
| Höhe Wägeplattform | 111 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 1700×1400×550 mm |
| Gewicht der Waage mit Messgerät und Rahmen | 195 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Messgerät |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB |
| Optionale Schnittstellen | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang 4-20 mA |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Optionale Stromversorgung | interner Akkumulator |
| Akku-Betriebszeit | max 7h |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |





Additional fee for verification




# Zubehör (Additional Fee)


Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Displays
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Kabel RS 232, RS 485
Netzteile
Konverter RS 232 – Ethernet
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Wandhalterung, Stativ
Konverter RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• RLAB [WX-010-0080]


# Abmessungen des Geräts B x T x H

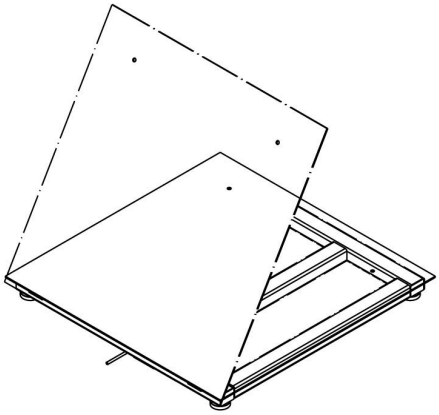

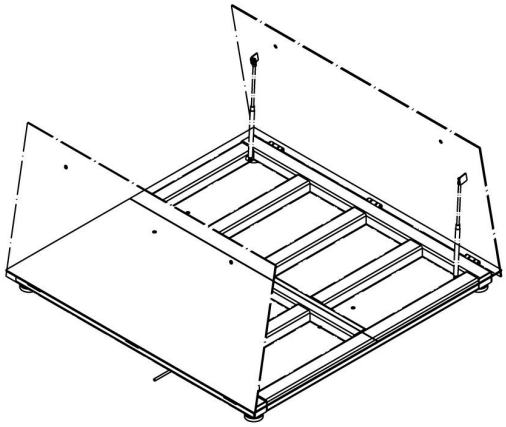

Single-leaf platform:
H315.4.H6/Z
H315.4.H7/Z
H315.4.H8/Z

Double-leaf platform:
H315.4.H8/9/Z
H315.4.H9/Z
H315.4.H10/Z

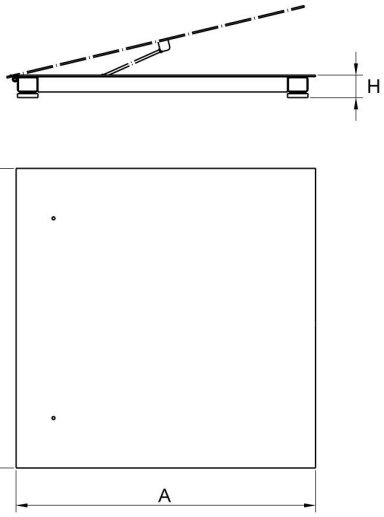


| Scale type | A | B | H |
|---|---|---|---|
| H315.4.150-600.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| H315.4.150-1500.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| H315.4.300-1500.H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/Z | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000-6000.H9/Z | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm