radwag.com

MW-04-1 Tartım Modülü

WX-016-0035

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,UWS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet, 4G/4ÇT
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Metrolojik parametreler	
Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı	838 860 ×10
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 µV
Minimum load cell impedance	80 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV

Metrolojik parametreler	
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + kalkan
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları G x D x Y	300×250×130 mm
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	3 kg
Çok kademeli	EVET
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2 (max 4)

4WE/4WY modülü - Profibus DP arayüzü, 4WE/4WY modülü ile değiştirilebilir şekilde kurulur (aynı anda gerçekleşmezler).
Desteklenen platform sayısı - Standart olarak 2 platform desteklenir.

İle uyumlu (Additional Fee)


Modülleri ek platformlari


RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

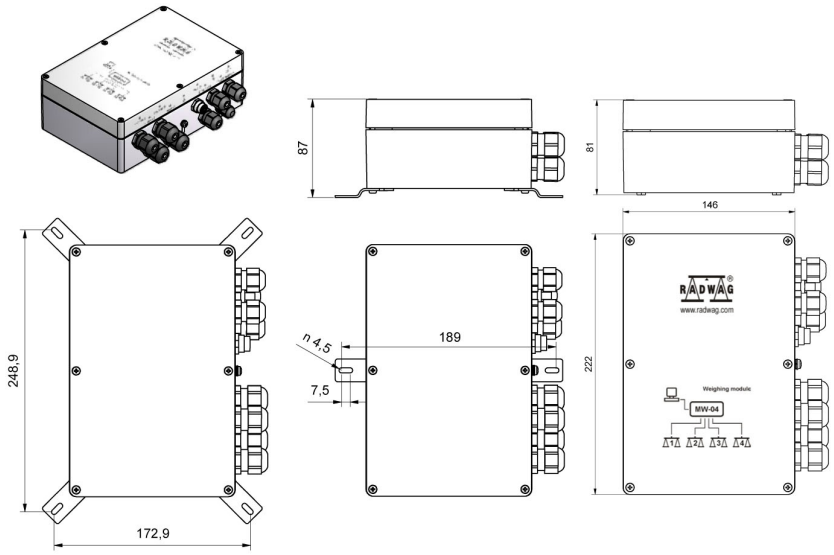

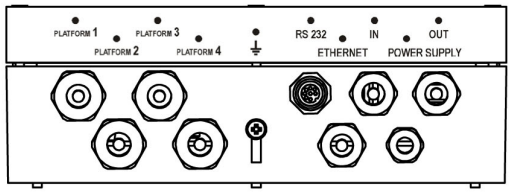

MW-04