radwag.com

Multifonctionnelle pèse-Poutres HX7.4P2.2000.C2

WP-229-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,V4A

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	2000 kg
Capacité minimale [Min]	20 kg
Précision de lecture [d]	1 kg
Échelon de légalisation [e]	1 kg
Étendue de tare	-2000 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	1000 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	7” graphique couleurs
Longueur de câble	3 m + 5 m
Dimension du plateau	2 pièces 2,5 m
Dimensions d'appareil L x P x H	2500×120×105 mm
Dimensions de colis L x P x H	2700×400×670 mm
Masse nette	73,7 kg
Masse brute	102,3 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 66 / 67 terminal
Clavier	de membrane
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2

Additional fee for verification

Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Afficheurs
Alimentateurs
Câbles RS 232, RS 485
Câble USB (balance – imprimante)
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB
Modules complémentaires

Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]
• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

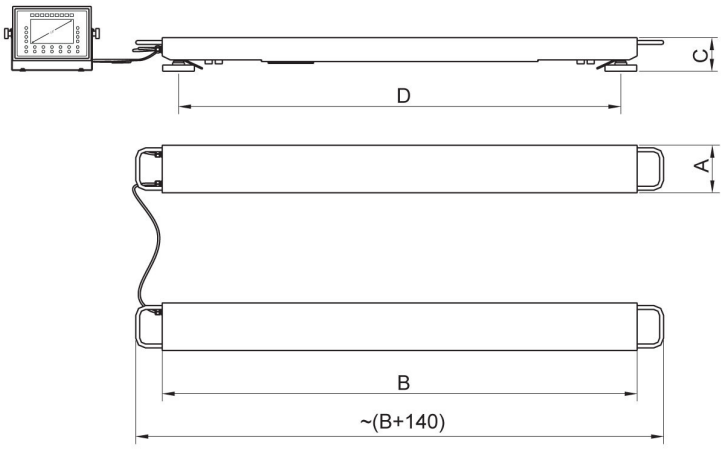

	A	B	C	D
HX7.4P2.600.C	120	1200	85	1100
HX7.4P2.1500.C	120	1200	85	1100
HX7.4P2.3000.C	120	1200	85	1100
HX7.4P2.2000.C1	120	2000	105	1900
HX7.4P2.2000.C2	120	2500	105	2400
HX7.4P2.4000.C1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.4000.C2	120	2500	155	2380
HX7.4P2.6000.C1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.6000.C2	120	2500	155	2380