



Comparador de massa WAY 1200.5Y.KO

WL-406-0042

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,VIL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E2	500 g – 1 kg
Faixa de calibração F1	100 g – 1 kg
Faixa de calibração F2	5 g – 1 kg
Faixa de calibração M1	1 g – 1 kg
Faixa de calibração M2	1 g – 1 kg
Capacidade máxima [máx.]	1,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,08 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,1 mg
Linearidade	±0,5 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	0 – +1200 g
Tempo de estabilização	5 s
Ajuste	externa

Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø80 mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	385x203x407 mm
Dimensões até dispositivo de controle	249x170x72 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	860x750x560 mm
Tamanho da embalagem da câmara	820x735x630 mm
Peso líquido	16 kg
Peso bruto	31 kg
Construção	
Pesos suplementares externos	Brak
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)


Etiquetas RFID
 Mesas antivibração
 Módulos adicionais
 Capa protetora para balanças
 !Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos

Impressoras de etiquetas
 !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
 Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]


Dimensões do dispositivo L x P x A

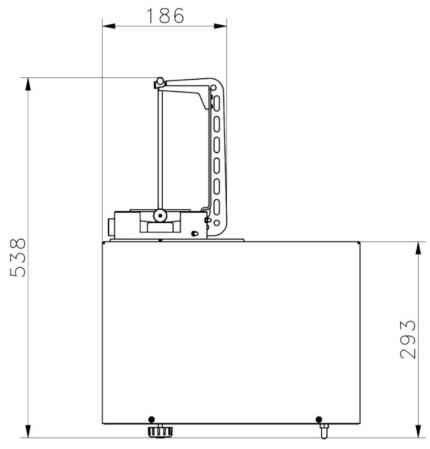


WAY 5.5Y.KO

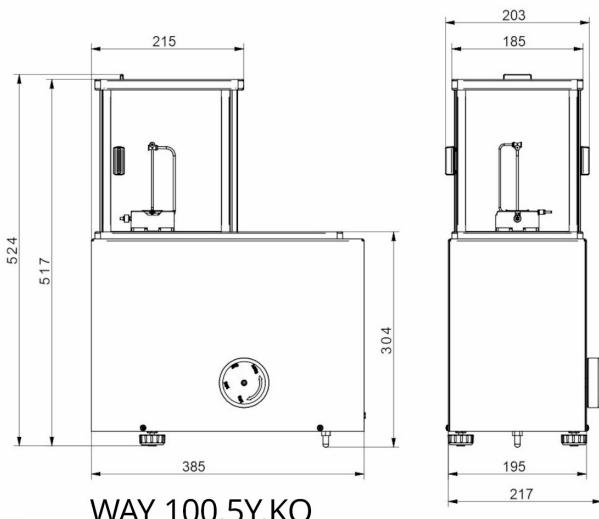


WAY 100.5Y.KO

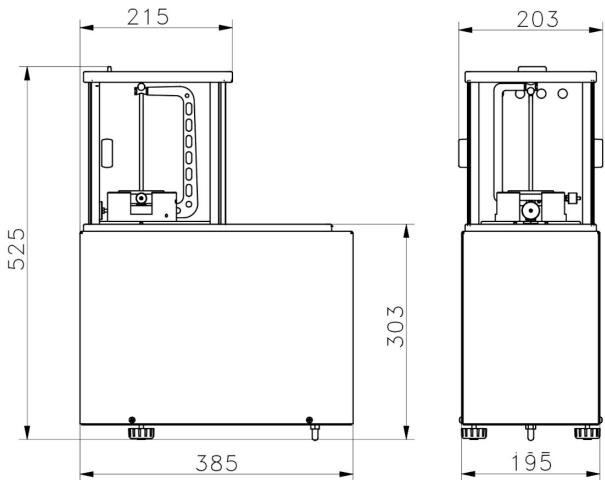

WAY 1.5Y.KO
WAY 2.5Y.KO
WAY 200.5Y.KO
WAY 500.5Y.KO

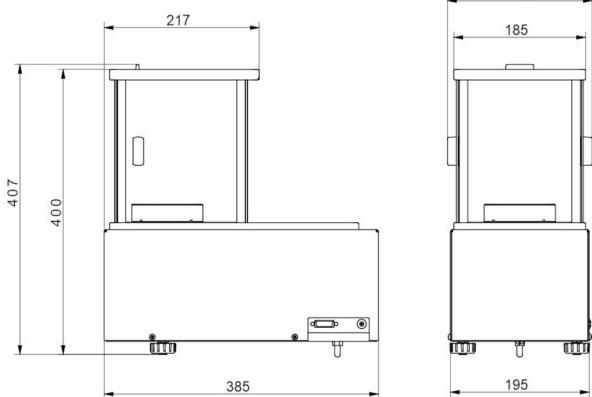

WAY 1200.5Y.KO

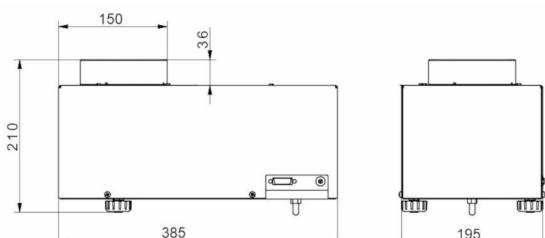

WAY 5100.5Y.KO