



# Comparador de masa WAY 1200.5Y.KO

WL-406-0042

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,VIL](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,VIL)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E2 Rango de calibración	500 g – 1 kg
F1 Rango de calibración	100 g – 1 kg
F2 Rango de calibración	5 g – 1 kg
M1 Rango de calibración	1 g – 1 kg
M2 Rango de calibración	1 g – 1 kg
Maxima capacidad [Max]	1,2 kg
Legibilidad [d]	0,1 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,08 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,1 mg
Repetibilidad permitida	0,2 mg
Linealidad	±0,5 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +1200 g
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	externa

<b>Paramètres físics</b>	
Pantalla	10" gràfic color pantalla tàctil
Dimensió de platillo	ø80 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	385x203x407 mm
Dimensiones de la unidad de control	249x170x72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	860x750x560 mm
Dimensiones del embalaje cubierta	820x735x630 mm
Masa neta	16 kg
Masa bruta	31 kg
<b>Construcción</b>	
Pesas de lastre exteriores	Brak
<b>Interface de comunicació</b>	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±3% / 4 h

**La repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)


Etiqueta RFID  
 Mesas antivibratil  
 Módulos adicionales  
 Protecciones de seguridad  
 Escáner de códigos de barra  
 Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas  
 THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
 Impresoras de recibos  
 Lector de huellas dactilares  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)


## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]


## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

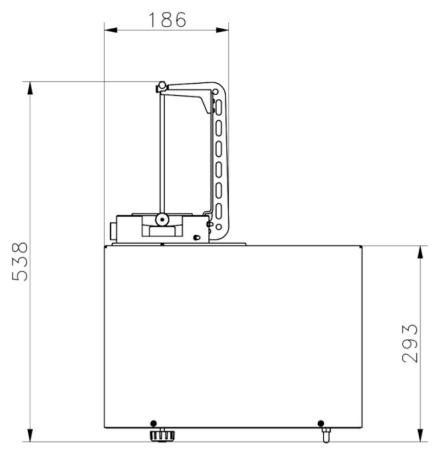


WAY 5.5Y.KO

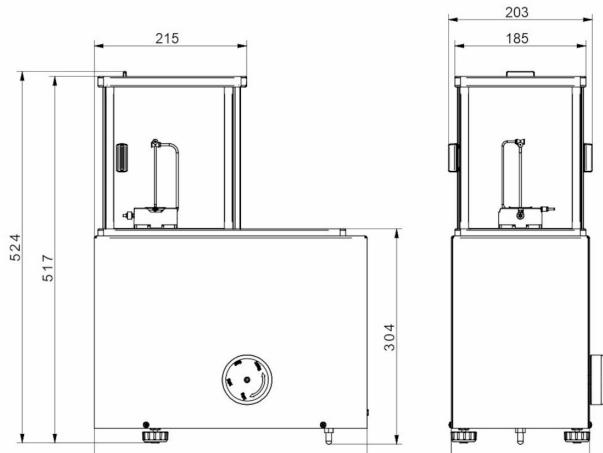


WAY 100.5Y.KO

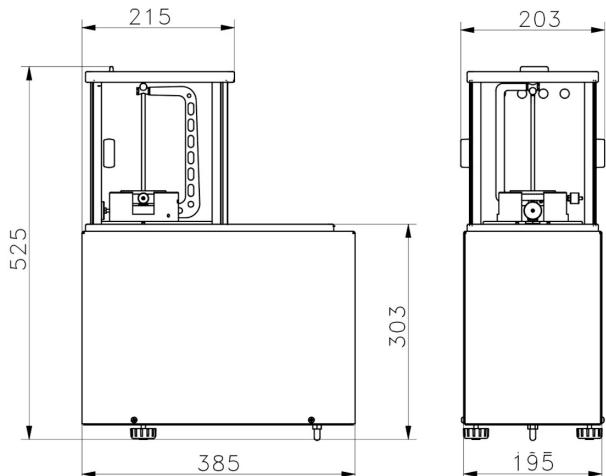

WAY 1.5Y.KO  
WAY 2.5Y.KO  
WAY 200.5Y.KO  
WAY 500.5Y.KO

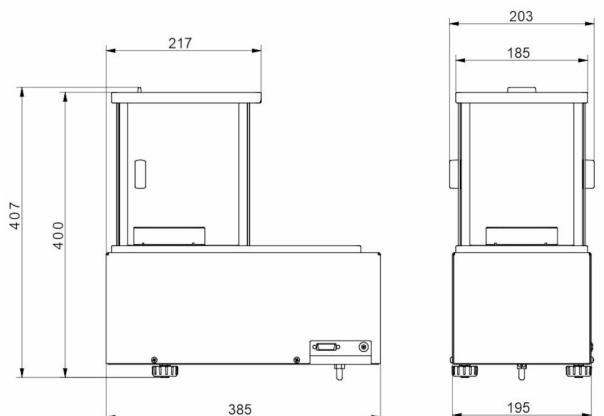

WAY 1200.5Y.KO

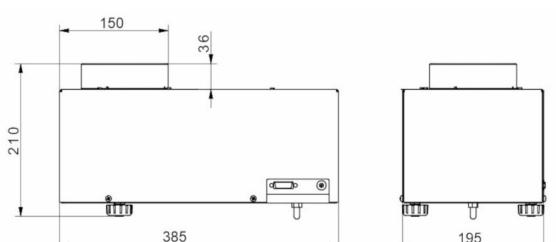

WAY 5100.5Y.KO