radwag.com

# Balança de alta resolução HY10.120.HRP.M2.1

WP-330-0019

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,VL6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 120 kg |
| Carga mínima | 50 g |
| Faixa de pré-carga | 30 kg |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Resolução [d] | 1 g |
| Unidade de verificação [e] | 10 g |
| Faixa de tara | -120 kg |
| Repetibilidade | 1 g |
| Linearidade | ±2 g |
| Tempo de estabilização | 3 s |
| Ajuste | interna (automática) |
| Classe OIML | II |
| Quantidade máxima de unidades de verificação | 12000 e |
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | 10,1" gráfico colorida tela touchscreen |
| Dimensões até prato de pesagem | 500×400 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 610×710×505 mm |
| Peso líquido | 37 kg |
| Peso bruto | 52 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Construção | aço carbono St3S |
| Material até prato de pesagem | aço inoxidável AISI304 |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital) |
| Interfaces opcionais | módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |
| Umidade relativa | 15% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Leitores de cartão transponder
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB


# Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]


# Dimensões do dispositivo L x P x A

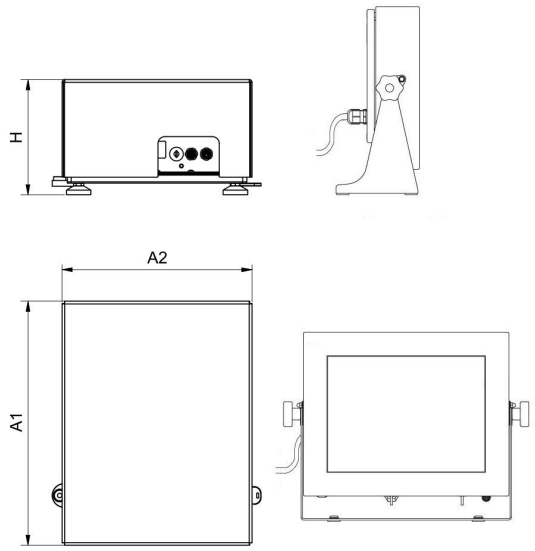


HY10.16 - 32.HRP

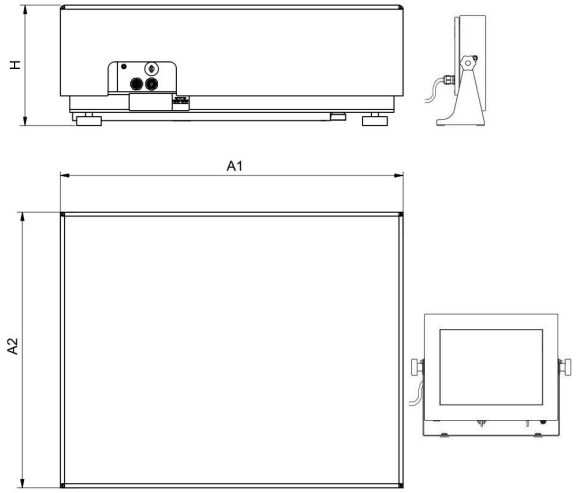


HY10.HRP

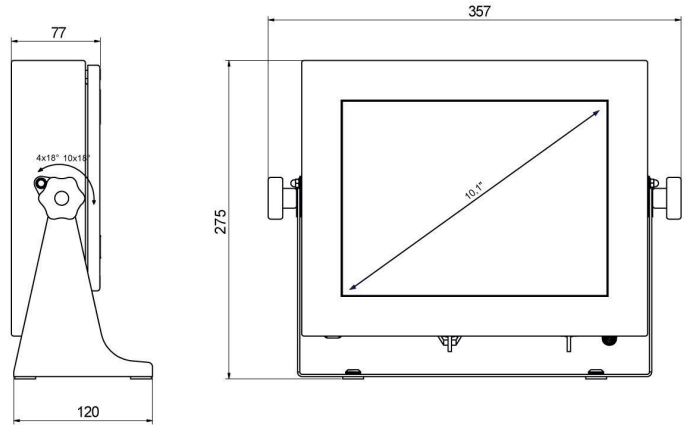


PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm