



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,VQH](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,VQH)



















# Plataforma multifuncional HY10.60.H3/5.K

WP-116-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory            |  Transactions          |  |   |

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	60 kg
Carga mínima	400 g
Resolução [d]	20 g

Parâmetros metrológicos	
Unidade de verificação [e]	20 g
Faixa de tara	-60 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	2 g
Ajuste	externa
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Comprimento até cabo	2,5 m
Dimensões até prato de pesagem	400×600 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	490×680×460 mm
Peso líquido	16 kg
Peso bruto	18 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração  
Cabos RS 232 (plataforma - Ethernet)  
Displays  
Cabos IN/OUT  
!Leitores de código de barras  
Impressoras de etiquetas


Teclado, interruptores externos  
Impressora de recibos  
Pesos padrão F1 -  
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos  
RS 232 – Conversor USB  
!Mesa de rolos

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]  
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

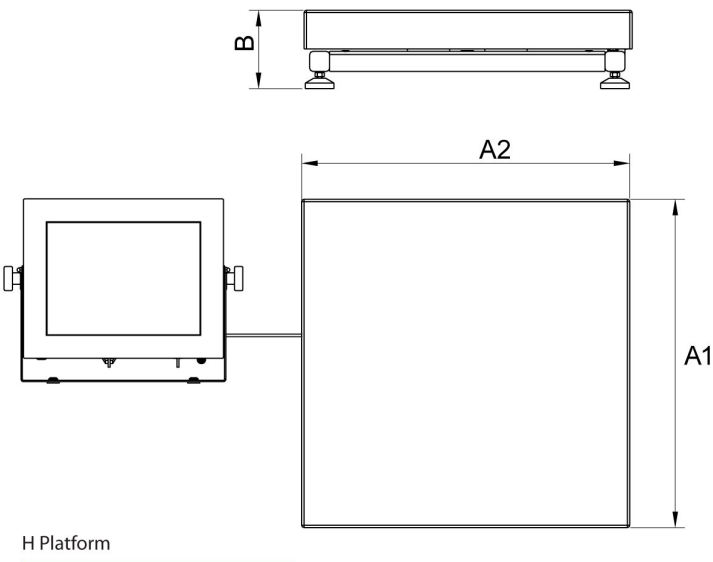

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm

