



# Báscula multifuncional HY10.3.H2.K

WP-116-0063

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,VTH](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,VTH)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Dosificación	 Etiquetado	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales
 Resumiendo pesajes	 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima	 Recetas
 Medición en Newtons	 Estadísticas	 Controlador de peso	 Procedimientos GLP
 Pesar animales	 Pesaje diferencial	 Unidades intercambiables	 Control estadístico de calidad
 Memoria Alibi	 Transacciones		

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3 kg
Minima capacidad	20 g
Legibilidad [d]	1 g
División de legalización [e]	1 g

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Rango de tara	-3 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,2 g
Calibración	externa
Clase OIML	III
<b>Paramètres físics</b>	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1,5 m
Dimensión de platillo	250×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	350×560×500 mm
Masa neta	10 kg
Masa bruta	11,5 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales) módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification




## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Impresoras de etiquetas
Soportes con transportadores con rollos	Sopletes, brazos
Lector de tarjetas transpondedor	Teclado, manipuladores
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)	Impresoras de recibos
Mesas antivibratil	Pesas de clase F1 -
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Pantallas	Cable USB (Bascula a Impresora)
Cables RS 232, RS 485	Módulos adicionales de la plataforma
Cables Entradas/Salidas	Módulos adicionales
Escáner de códigos de barra	Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)


- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

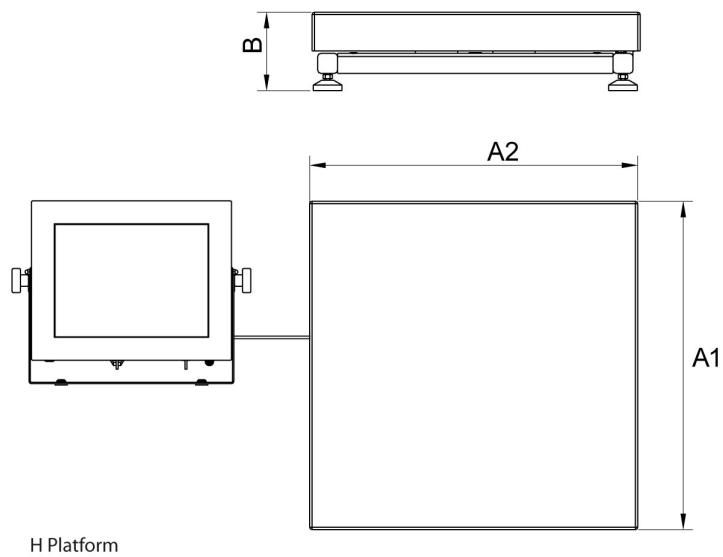

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm

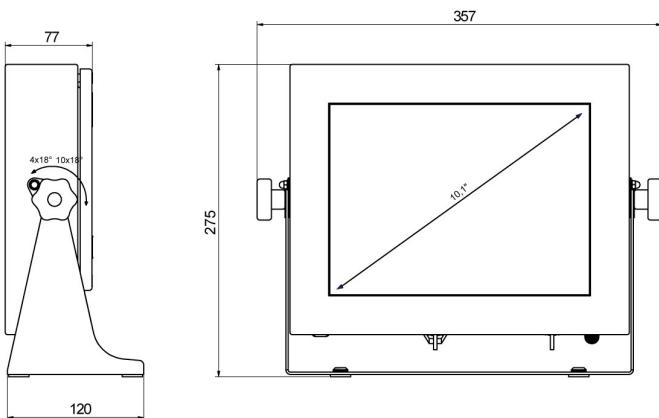

PUE HY10