



Balanza WLY 6/12.F1.K.CCE

WK-307-1041

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,VTL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Dosificación	 Etiquetado	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales
 Resumiendo pesajes	 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima	 Recetas
 Medición en Newtons	 Estadísticas	 Controlador de peso	 Sensores infrarrojos
 Pesar animales	 Pesaje diferencial	 Control de contenido envasado	 Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	6 / 12 kg
Minima capacidad	50 g
Legibilidad [d]	1 / 2 g
División de legalización [e]	1 / 2 g
Rango de tara	-12 kg
Repetibilidad	1 / 2 g

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±1 / 2 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	II
Paramètres físics	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300x300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570x390x170 mm
Masa neta	5,2 kg
Masa bruta	6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 10 – 28V DC 1A max
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor	Pantallas
Adaptadores de corriente	Cables Entradas/Salidas
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Teclado, manipuladores
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Sopores, brazos
Mesas antivibratil	Impresoras de recibos
Escáner de códigos de barra	Pesas de clase F1 -
Pasaje debajo del platillo	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cables RS 232, RS 485	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Impresoras de etiquetas	Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales	Convertidor RS 232 a USB



Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]



Dimensiones de aparato An x Pr x Al

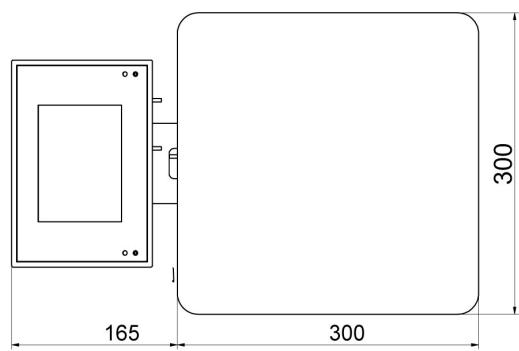

F1 version

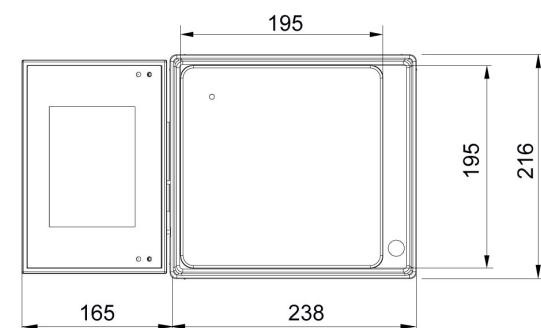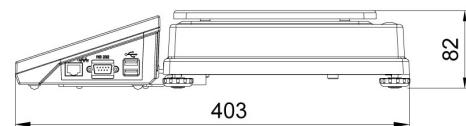

D2 version

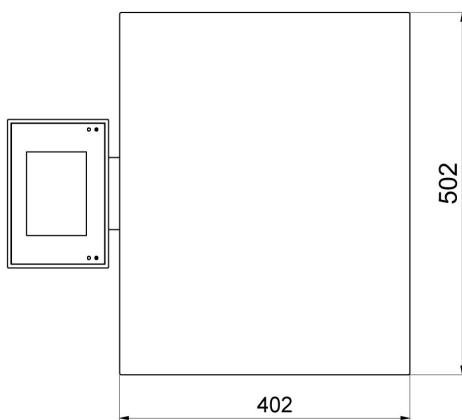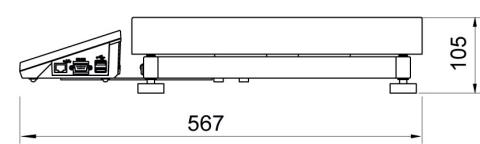

C2 version