radwag.com

Bilancia WLY 6/12.F1.K.CPC

WK-307-1041

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,VTL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6 / 12 kg
Portata minima [Min]	50 g
Divisione [d]	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 / 2 g
Campo di tara	-12 kg
Ripetibilita	1 / 2 g

Parametri metrologici	
Linearità	±1 / 2 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5,7” Resistive Color Touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570×400×400 mm
Peso net	5,4 kg
Peso lordo	6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessori (Additional Fee)


Lettore di tessere transponder
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stamponti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Tavoli antivibranti
Lettore di codici a barre
Pesatura sottopensile
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Moduli aggiuntivi
Display
Cavi IN/OUT
Tastiera, interruttori esterni
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Stampanti di ricevuta
Pesi standard F1 - cilindrici, set
AP2-1 Modulo di conversione analogica
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB

Software (Additional Fee)


• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]


Device dimensions L x P x A



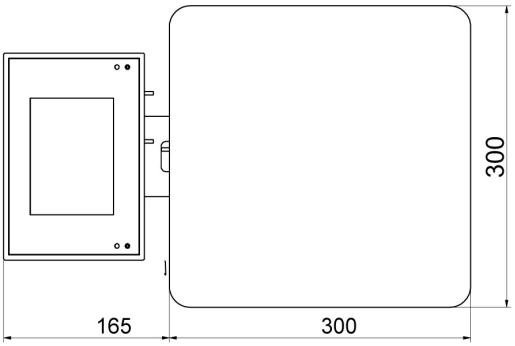


F1 version

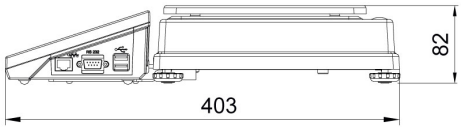

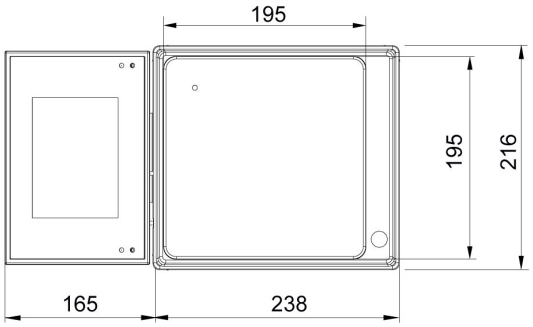

D2 version



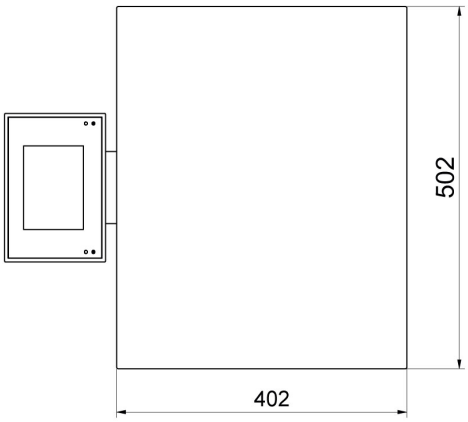

C2 version