



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,VTL](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,VTL)

















# Bilancia WLY 6/12.F1.K.CPC

WK-307-1041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6 / 12 kg
Portata minima [Min]	50 g
Divisione [d]	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 / 2 g
Campo di tara	-12 kg
Ripetibilita	1 / 2 g

<b>Parametri metrologici</b>	
Linearità	±1 / 2 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	II
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	5,7" Resistive Color Touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570×390×170 mm
Peso net	5,2 kg
Peso lordo	6 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Lettore di tessere transponder  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Tavoli antivibranti  
 Lettore di codici a barre  
 Pesatura sottopensile  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Moduli aggiuntivi

Display  
 Cavi IN/OUT  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Stampanti di ricevuta  
 Pesi standard F1 - cilindrici, set  
 AP2-1 Modulo di conversione analogica  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)


- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]


## Device dimensions L x P x A



F1 version

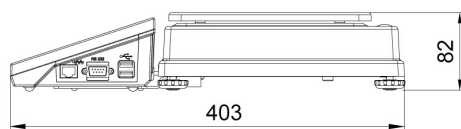

D2 version

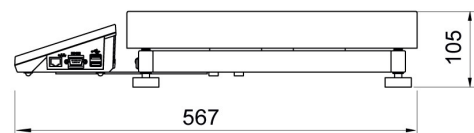

C2 version

