radwag.com

# Plataforma PL.62.2.HRP

WX-009-1148

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,W2T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Capacidade máxima [máx] | 62 kg |
| Faixa de pré-carga | 30 kg |
| Resolução [d] | 0,1 g |
| Faixa de tara | -62 kg |
| Repetibilidade | 0,08 g |
| Linearidade | ±0.4 g |
| Ajuste | interna (automática) |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 67 |
| Construção | aço carbono St3S |
| Material até prato de pesagem | aço inoxidável AISI304 |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | RS232, RS485, Ethernet |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |
| Umidade relativa | 15% – 80% |
| **Parâmetros físicos** | |
| Dimensões até prato de pesagem | 500×500 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 610×710×275 mm |
| Peso líquido | 30 kg |
| Peso bruto | 35 kg |



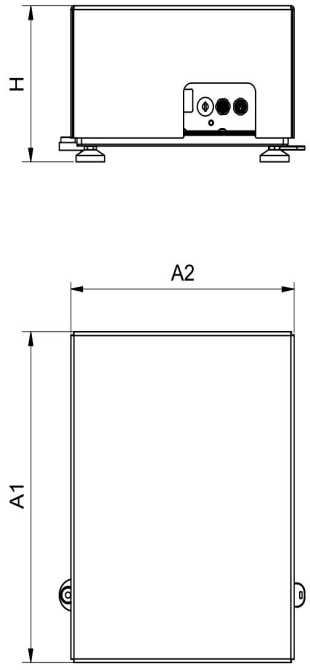

## Acessórios (Additional Fee)

Plataformas CY10 para CPE
!Terminal de pesagem PUE 7.1
Cabos IN/OUT
Powerbanks
!Terminal de pesagem PUE HY10
!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX
Balança de precisão CY10
RS 232 – Conversor USB

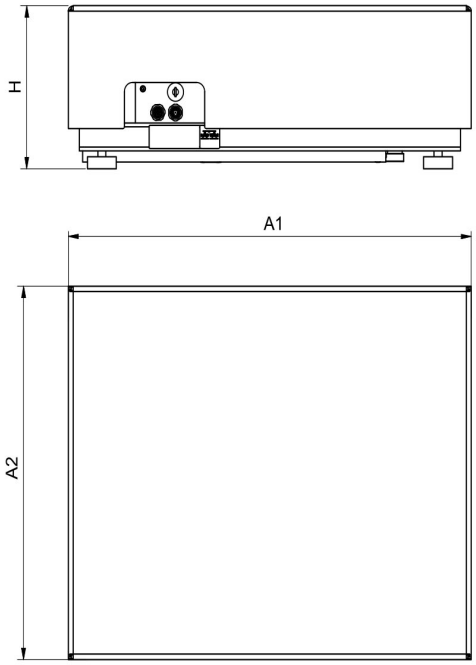
## Software (Additional Fee)

• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

# Dimensões do dispositivo L x P x A




PL.16 - 32.HRP




PL.62-2000.HRP

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm