radwag.com

Terminal de Pesagem PUE 5.15C

WX-008-0036

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,W4C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	III
Quantidade máxima de divisões até conversor	8388608
Quantidade máxima de unidades de verificação	6000 e
Voltagem mínima por unidade de verificação	0,4 µV
Tensão máxima por unidade de verificação	3,25 µV
Impedância mínima da célula de carga	80 Ω
Impedância máxima da célula de carga	1200 Ω
Tensão de excitação da célula de carga	5V
Aumento máximo até sinal	19,5 mV

Parâmetros metrológicos	
Conexão de células de carga	4 ou 6 fios
Parâmetros físicos	
Display	15,6” gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até dispositivo L x P x A	490×310×200 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	560×360×240 mm
Peso líquido	10,5 kg
Peso bruto	12 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 / 69
Painel touch	capacitiva
Carcaça	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P)
Interfaces opcionais	botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	75 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – +60 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Componentes e software	
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 IoT
Processador	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Memória	16 GB RAM
Memória de dados	SSD 512 GB




Compatível com (Additional Fee)

Plataformas de aço inoxidável à prova d'água
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Leitores de cartão transponder
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
!Plataformas com invólucro plástico
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
Teclado, interruptores externos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
RS 232 – Conversor USB
Impressora de recibos


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensões do dispositivo L x P x A

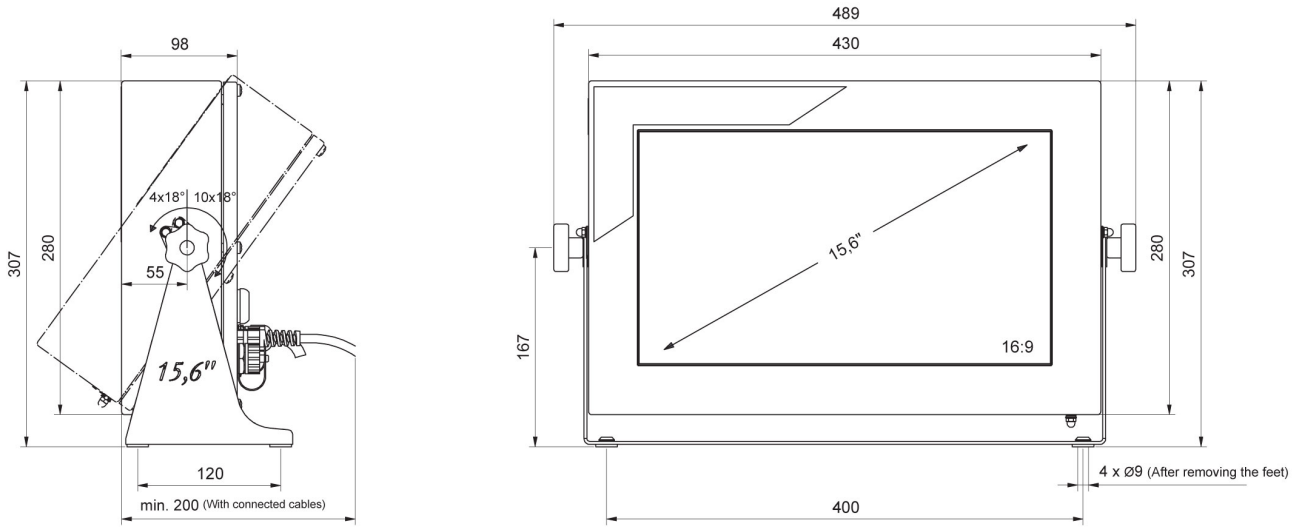

PUE 5.15

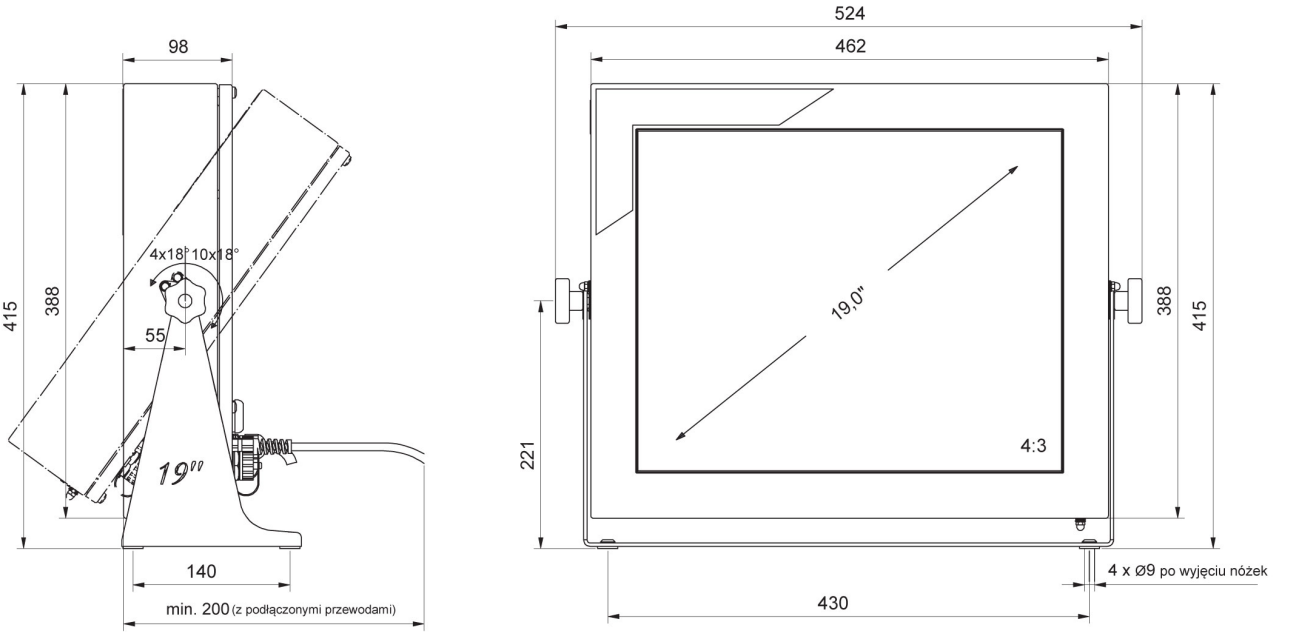

PUE 5.19