
radwag.com

TMX15R.150.H4.K 多機能はかり

WP-119-0009

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,WE8

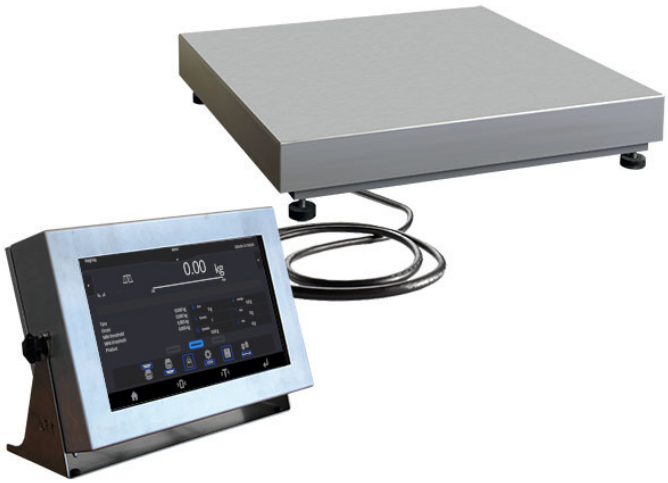

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	150 kg
最小荷重	1 kg
最小表示 [d]	50 g
法定計量時の単位 [e]	50 g
風袋範囲	-150 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	5 g
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	15,6” グラフィック カラー タッチスクリーン

物理的パラメータ	
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	500×500 mm
制御デバイスの寸法	560×360×240 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	610×610×570 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 構造, IP 66 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 密閉式), Profibus DP (**動作モード: スレーブ**), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×**ポート数** M12 8P **または** 2×**ケーブルグランドを通してケーブルを導入**)
オプションのインターフェース	**外部ボタン** PRINT、TARE、START - 4IN/4OUT（M12 8P**コネクタ**）**対応の端子が必要です**, **追加の計量プラットフォームモジュール** - max. 3 **個**, **主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ**
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力	45 W
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH **結露なし**
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング·システム	Microsoft Windows 11 IoT

M Additional fee for verification CE 2 YEARS WARRANTY

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 **ケーブル** (**はかり** - **プリンタ**)
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 **ケーブル** (**はかり** - ZEBRA **プリンタ**)
ネットワークケーブル (**はかり** - **イーサネット**)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 **ケーブル**
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
USB**アダプタ**
レシートプリンタ
F1 級分銅 - **調整室なしノブ型分銅、セット**
USB cable (**はかり** - **プリンタ**)
RS 232 – USB **コンバータ**

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]