radwag.com

# AK-4.5000.5Y 自動マスコンパレータ

WL-413-0019

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,WK5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| E0 校正範囲 | 1 – 5 kg * |
| E1 校正範囲 | 1 – 5 kg |
| E2 校正範囲 | 1 – 5 kg |
| F1 校正範囲 | 1 – 5 kg |
| F2 校正範囲 | 1 – 5 kg |
| **最大ひょう量** [Max] | 5,05 kg |
| 最小表示 [d] | 0,01 mg |
| **標準繰り返し性** [Max] | 20 µg |
| **標準繰り返し性** [5% Max] | 15 µg |
| **許容繰り返し性** | 35 µg |
| 直線性 | ±0,12 mg |
| 偏置（試験荷重） | 0 mg |
| 電気補償範囲 | -10 g – +50 g |
| 安定化時間 | 30 s |
| 調整 | 内部 (自動) |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| **ディスプレイ** | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| 計量皿寸法 | ø75 mm |
| **計量装置の寸法** | 350×405×650 mm |
| **制御デバイスの寸法** | 249×170×72 mm |
| **防風チャンバー寸法** | 660×470×700 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 1000×900×685 mm |
| **チャンバーパッケージサイズ** | 930×750×1000 mm |
| 正味重量 | 70 kg |
| 総重量 | 98 kg |
| **工事中** | |
| 補足分銅 | 内部 (自動) |
| 内部分銅 | 半自動 |
| 外部分銅 | - |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| 相対湿度 | 40% – 60% |
| 相対湿度変化率 | ±5% / 12 h (3% / 4 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


# アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
**追加モジュール**
**天秤用保護カバー**
**バーコードスキャナ**
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
**レシートプリンタ**
**指紋リーダー**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]


# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

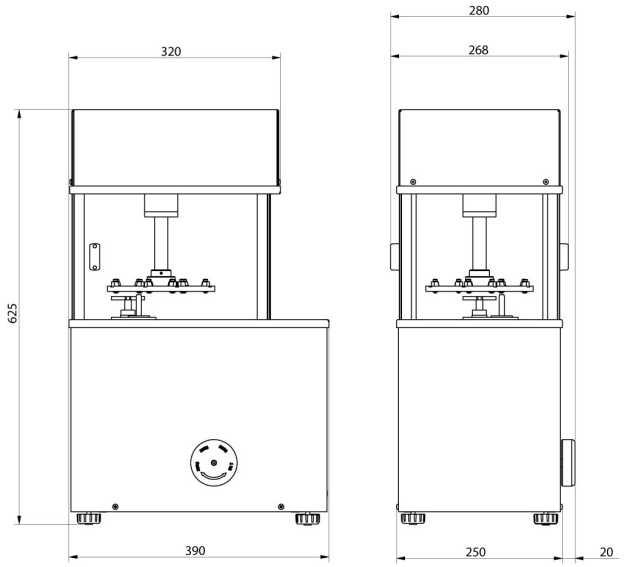


AK-4/100, AK-4/1000,
AK-4/1000.1

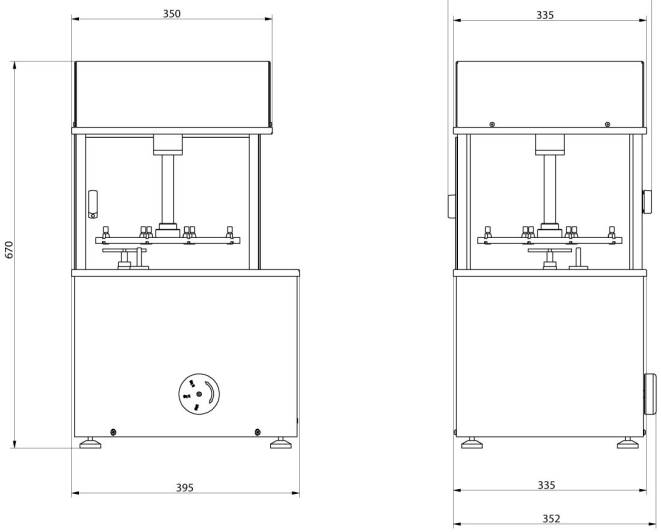


AK-4/2000, AK-4/5000,
AK-4/5000.1

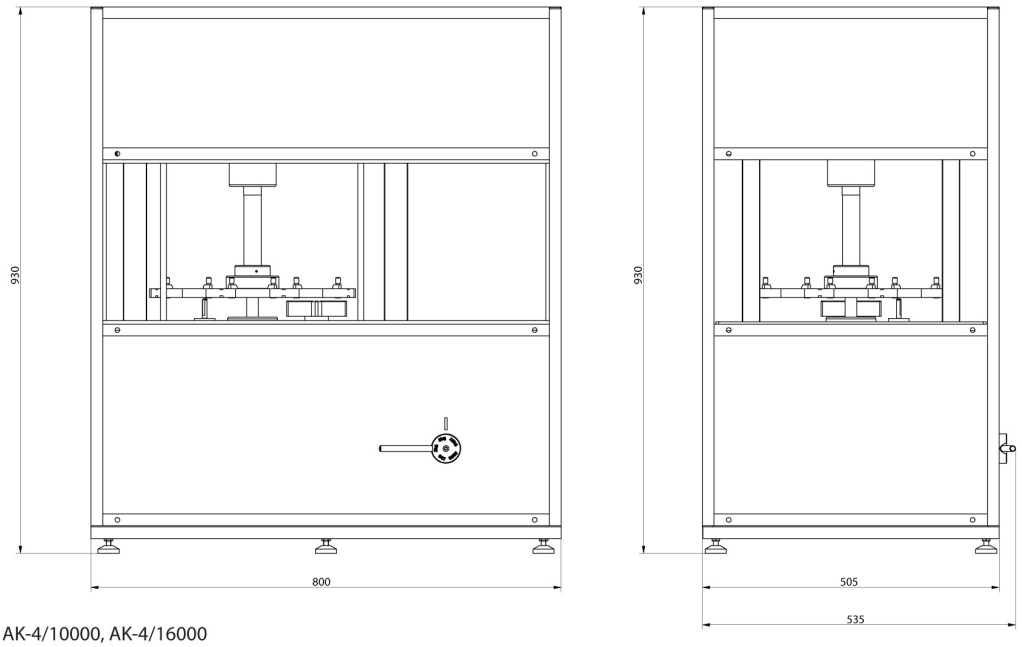


AK-4/10000, AK-4/16000