



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,WK5](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,WK5)

# AK-4.5000.5Y 自動マスコンパレータ

WL-413-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

E0 校正範囲	1 – 5 kg *
E1 校正範囲	1 – 5 kg
E2 校正範囲	1 – 5 kg
F1 校正範囲	1 – 5 kg
F2 校正範囲	1 – 5 kg
最大ひょう量 [Max]	5,05 kg
最小表示 [d]	0,01 mg
標準繰り返し性 [Max]	20 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	15 µg
許容繰り返し性	35 µg
直線性	±0,12 mg
偏置 (試験荷重)	0 mg
電気補償範囲	-10 g – +50 g
安定化時間	30 s
調整	内部 (自動)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	ø75 mm
計量装置の寸法	350×405×650 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
防風チャンバー寸法	660×470×700 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	1000×900×685 mm
チャンバーパッケージサイズ	930×750×1000 mm
正味重量	71 kg
総重量	98 kg
工事中	
補足分銅	内部 (自動)
内部分銅	半自動
外部分銅	-
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (3% / 4 h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
防振台  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ


RS 232、RS 485 ケーブル  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]



# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

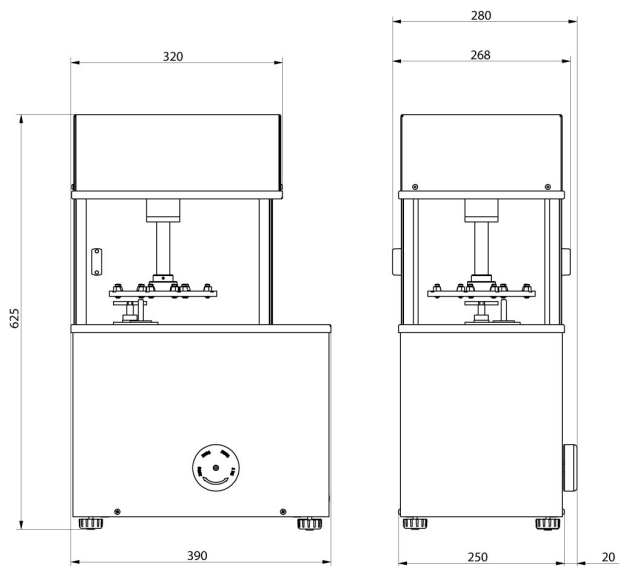

AK-4/100, AK-4/1000,  
AK-4/1000.1

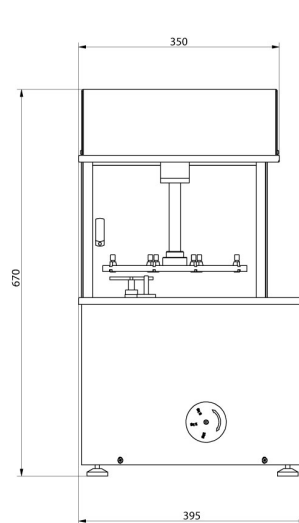

AK-4/2000, AK-4/5000,  
AK-4/5000.1

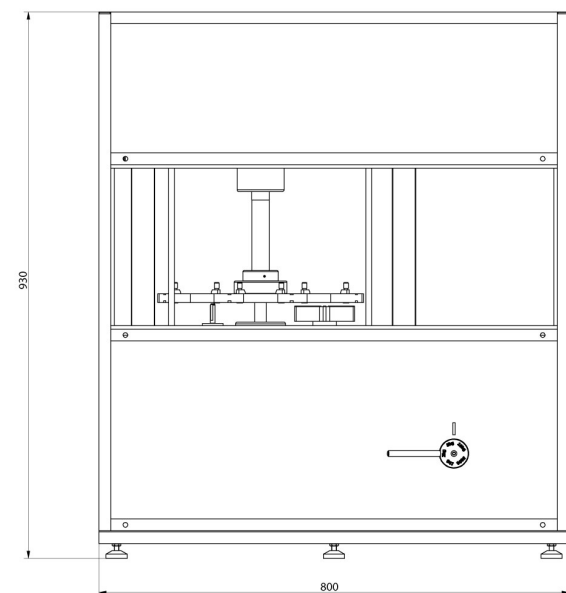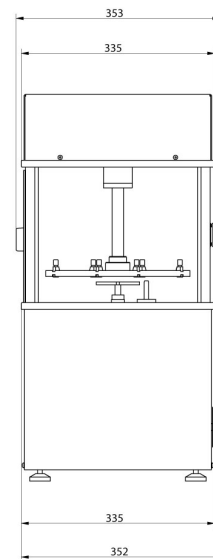

AK-4/10000, AK-4/16000

