



Báscula multifuncional HY10.30.C2.K

WP-116-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,WQ5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Dosificación	 Etiquetado	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales
 Resumiendo pesajes	 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima	 Recetas
 Medición en Newtons	 Estadísticas	 Controlador de peso	 Procedimientos GLP
 Pesar animales	 Pesaje diferencial	 Unidades intercambiables	 Control estadístico de calidad
 Memoria Alibi	 Transacciones		

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	30 kg
Minima capacidad	200 g
Legibilidad [d]	10 g
División de legalización [e]	10 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-30 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	1 g
Calibración	externa
Clase OIML	III
Paramètres físics	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	620x720x440 mm
Masa neta	16 kg
Masa bruta	18 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales) módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification





Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Soportes, brazos
Lector de tarjetas transpondedor	Mesas antivibratil
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)	Teclado, manipuladores
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)	Impresoras de recibos
Pantallas	Pesas de clase F1 -
Cables RS 232, RS 485	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cables Entradas/Salidas	Cable USB (Bascula a Impresora)
Escáner de códigos de barra	Módulos adicionales de la plataforma
Impresoras de etiquetas	Módulos adicionales
	Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

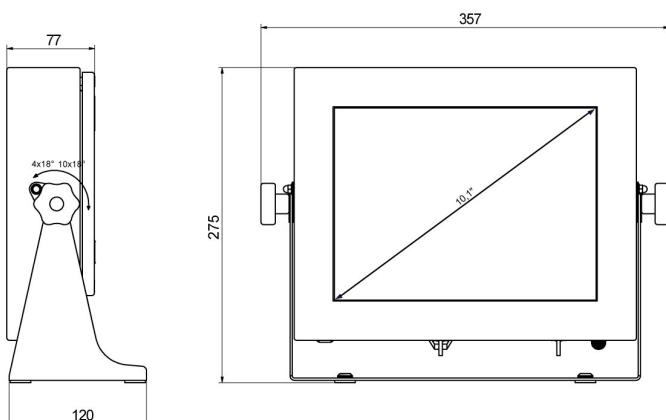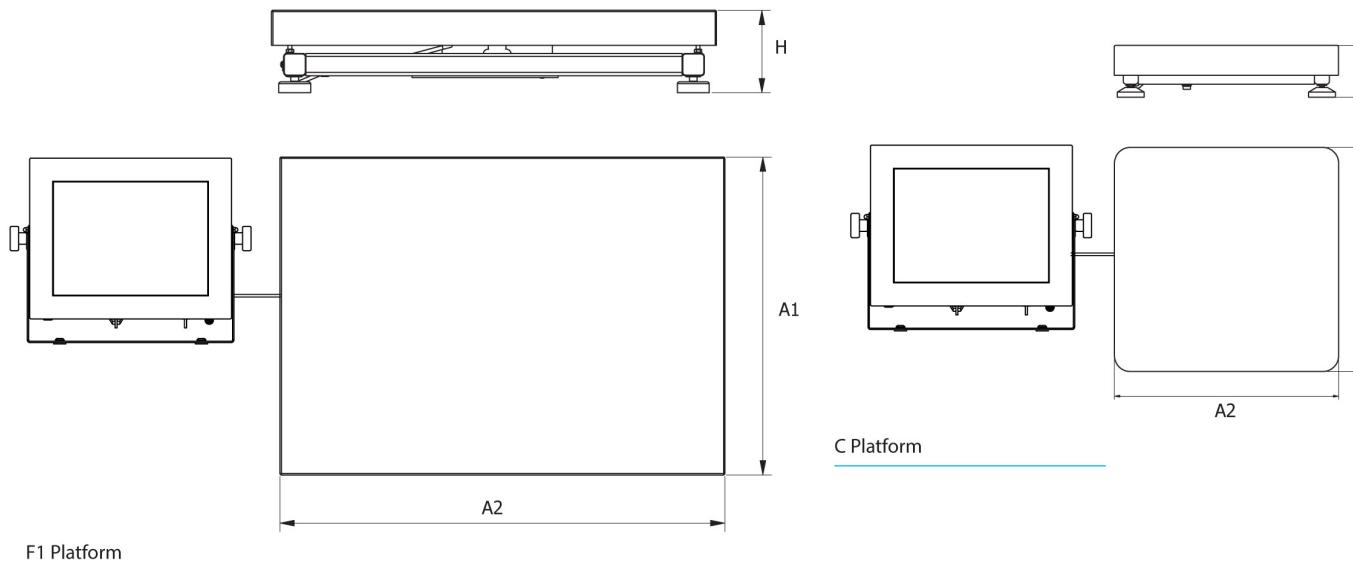

Scale type	A1	A2	H
HY10.C2.K	400	500	103 ±3
HY10.C3.K	500	700	130 ±3
HY10.F1.K	300	300	70 ±3

dimensions in mm