



# Comparador de massa WAY 500.5Y.KO

WL-406-0041

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,WUH](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,WUH)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	200 – 500 g
Faixa de calibração E2	10 – 500 g
Faixa de calibração F1	500 mg – 500 g
Faixa de calibração F2	1 mg – 500 g
Faixa de calibração M1	1 mg – 500 g
Faixa de calibração M2	1 mg – 500 g
Capacidade máxima [máx.]	520 g
Resolução [d]	0,01 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,01 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,02 mg
Repetibilidade permitida	0,035 mg
Linearidade	±0,12 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-10 g – +20 g
Tempo de estabilização	30 s

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Ajuste	interna
<b>Parâmetros físicos</b>	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø50 mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	385×203×525 mm
Dimensões até dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões até protetor de vento	560×300×665 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	945×820×1260 mm
Tamanho da embalagem da câmara	820×850×630 mm
Peso líquido	37,5 kg
Peso bruto	57,5 kg
<b>Construção</b>	
Pesos suplementares	interna (automático)
Pesos suplementares externos	30 g, 2×10 g
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## Acessórios (Additional Fee)

Prato de pesagem autocentrante suspenso para comparador de massa manual WAY 5Y.KO	RS 232, RS 485 cabos
Etiquetas RFID	Impressoras de etiquetas
Mesas antivibração	!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Módulos adicionais	Impressora de recibos
Capa protetora para balanças	Leitor de impressão digital
!Leitores de código de barras	Cabos RS 232 (plataforma - impressora)


## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]


## Dimensões do dispositivo L x P x A

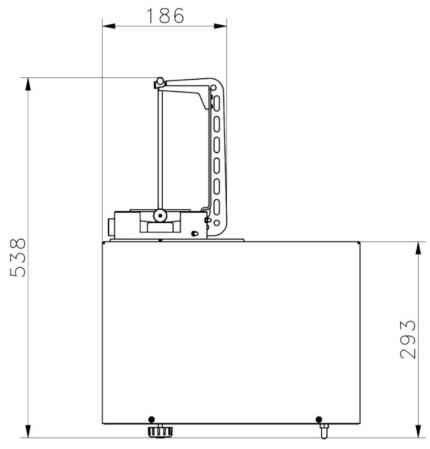


WAY 5.5Y.KO

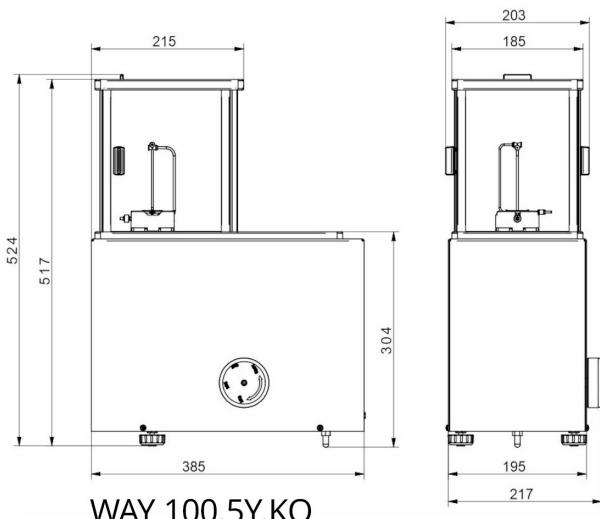


WAY 100.5Y.KO

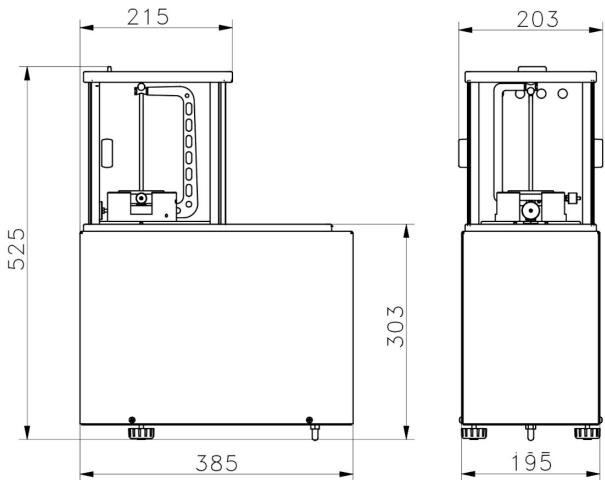

WAY 1.5Y.KO  
WAY 2.5Y.KO  
WAY 200.5Y.KO  
WAY 500.5Y.KO

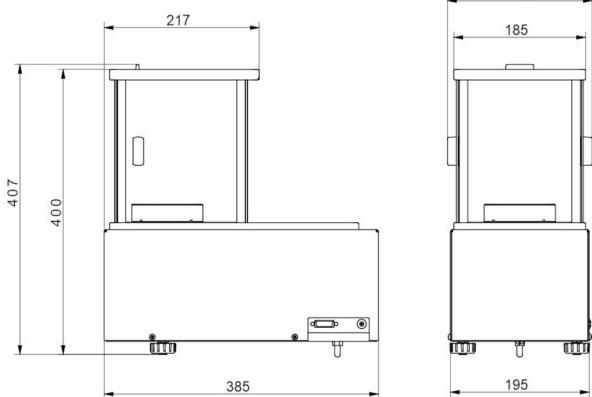

WAY 1200.5Y.KO

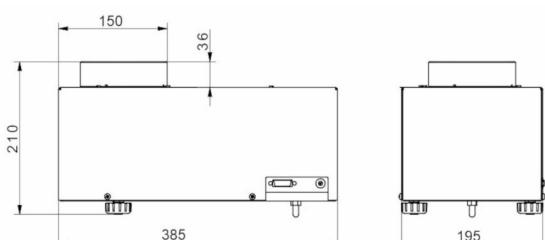

WAY 5100.5Y.KO