



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,WUH

Comparatore di massa WAY 500.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	200 – 500 g
Campo di calibrazione E2	10 – 500 g
Campo di calibrazione F1	500 mg – 500 g
Campo di calibrazione F2	1 mg – 500 g
Campo di calibrazione M1	1 mg – 500 g
Campo di calibrazione M2	1 mg – 500 g
Portata massima [Max]	520 g
Divisione [d]	0,01 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,012 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,02 mg
Ripetibilità consentita	0,035 mg
Carico decentrato (verifica)	1d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	-10 g – +20 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø50 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385×215×525 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×300×665 mm
Dimensioni del pacco	945×820×1260 mm
Chamber packaging size	820×850×630 mm
Peso netto	37,5 kg
Peso lordo	57,5 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	30 g, 2×10 g
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±3% / 4 h

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Piatto di pesata pensile autocentrante per il comparatore di massa manuale WAY 5Y.KO	stampanti per etichette
Tag RFID	THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Tavoli antivibranti	Stampanti di ricevuata
Moduli aggiuntivi	Letto di impronte digitali
Capottina protettiva per bilance	Cavo seriale RS 232, RS 485
Letto di codici a barre	Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232, RS 485	


Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

Device dimensions



WAY 5.5Y.KO

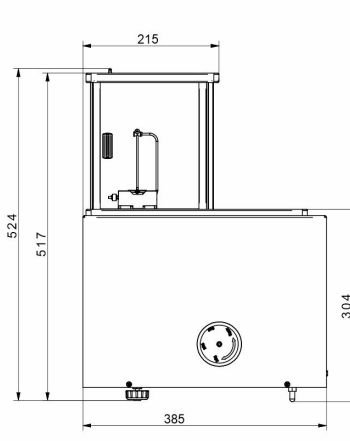

WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO

